




2/2 - Drogowy zawór elektromagnetyczny koaksjalny - sterowany bezpośrednio Seria CVT/CVF-50



Konstrukcja	2/2 - 2/2-drogowy zawór elektromagnetyczny coaxialny, sterowany bezpośrednio, normalnie zamknięty (NC) lub beznapięciowy otwarty
Zasada działania	odciążony ciśnieniowo, z powrotem sprężynowym
Średnica nominalna	DN 50mm
Przylącze	CVT: G2", CVF: Kołnierz PN16, Kołnierze specjalne i gwinty specjalne na zapytanie
Zakres ciśnienia	0...16bar
Przeciwnieciśnienie	P2 > P1, dostępny (maks. 16bar)
Materiały	opcjonalnie Korpus Mosiądz, Mosiądz niklowany, Stal niklowana, Stal ocynkowana, bez metali nieżelaznych lub Stal nierdzewna Gniazdo zaworu Tworzywo sztuczne na metalu, Materiały uszczelniające NBR, PTFE, FKM, CR, EPDM Dane materiałowe wykonania odnoszą się wyłącznie do części przyłączeniowych zaworu mających kontakt z medium
Media	gazowy - ciekły - wysokolepkły - galaretowaty - zanieczyszczony
Kierunek przepływu	A → B, zgodnie z Oznaczeniem, (Wykonanie specjalne naprzemiennie maks. 10bar)
Rodzaj mocowania	Montaż w sztywnym systemie przewodów, Kątownik mocujący na zapytanie
Pozycja montażowa	dowolny
Próżnia Współczynnik przecieku	< 10 ⁻⁶ mbar·l·s ⁻¹
Wartość Kv	38m³/h
Cykle przełączania	40/min.
Czas przełączania	GÓRA 400ms, ZAMKNIĘTE 400ms
Temperatura medium	-20...+80°C (Wykonanie specjalne -20...+120°C)
Temperatura otoczenia	-20...+80°C
Odbiory	na zapytanie LR/DNV/EN10204
Masa	CVT 25,5kg, CVF 31,0kg
Opcje	Testy – próżnia z certyfikatem, Wyłącznik krańcowy indukcyjny (Zawór normalnie zamknięty (NC) PNP-Icomatic/Balluf), Wyłącznik krańcowy indukcyjny NAMUR (+ Wzmacniacz przełączający), Wykonanie ATEX, zamykający się z tłumieniem, Ręczne uruchomienie awaryjne

Rodzaj napięcia	Napięcie przemiennie i stałe
Napięcie standardowe	230V/40-60Hz, 24VDC, dopuszczalne wahania napięcia +5% / -10%
Napięcia specjalne	na zapytanie

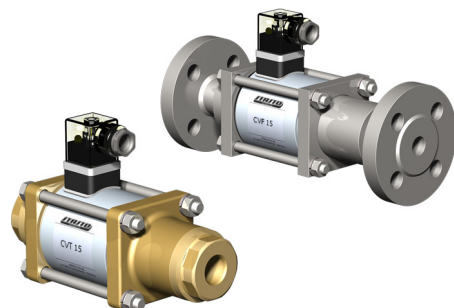

Przylączy elektryczne



DIN EN 175301-803



Skrzynka przyłączeniowa



Wtyczka Form A
DIN EN 175301-803


Wyłącznik krańcowy



Icomatic Wersja z tworzywa sztucznego
M12x1, DC 10 - 60V
AC 15 - 250V
-25...+85°C



Balluff Wersja metalowa
M12x1, DC 10 - 30V
-25...+70°C



Honeywell
Przełączny (SPDT)

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

[Armatura przemysłowa](#) / [Armatura specjalna](#) / [zawory współosiowe Coax](#) / [2/2-drogowy zawór współosiowy Coax Seria CVT.../CVF...](#) / [\[CVT-50...\] 2/2-drogowy zawór współosiowy Coax CVT-50...](#)

