

Partnership. With Guarantee.

Kugelhähne aus Edelstahl
Serie BA192

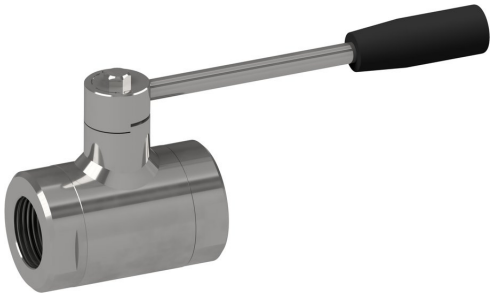


Bauart	Durchgangskugelhahn mit schwimmender Kugel, voller Durchgang
Betätigung	durch 90° Drehung des Handhebel
Anschluss	G1/4"...G4" nach ISO228
Werkstoffe	Gehäuse 1.4404 poliert, Kugel 1.4404, Handhebel Edelstahl 1.4307 plastifiziert, Kugeldichtung MPTFE, Spindeldichtung PTFE, O-Ring EPDM-Peroxid
Einsatzbereich	Flüssigkeiten und Gase der Gruppe 1 und 2 entsprechend PED 2014/68/EU, die die verwendeten Werkstoffe nicht angreifen.
Mediumstemperatur	-45...+150°C
Betriebsdruck	0bar bis Nenndruck laut Tabelle und Druck-Temperaturdiagramm
Befestigungsart	Einbau in starres Leitungssystem
Einbaulage	beliebig
Sonderausführungen	antistatische Ausführung ATEX II 2G/D T4, öl-, fett- und silikonfrei für Sauerstoff, öl- und fettfreie Ausführung für Wasserstoff, Sonderdichtungen auf Anfrage

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

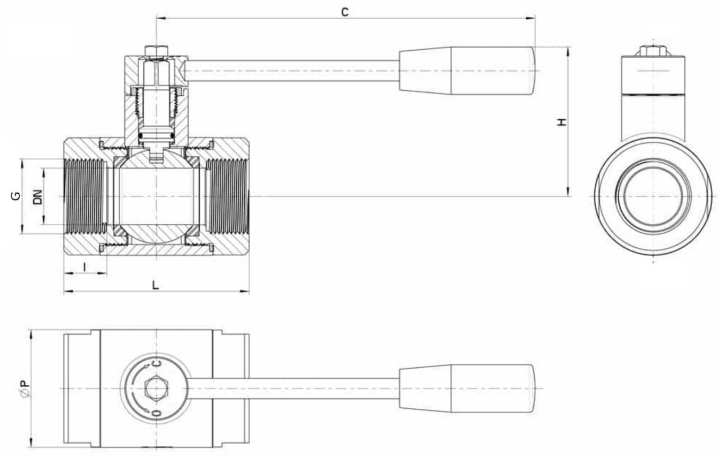

Anschluss G	Nennweite DN[mm]	PN [bar]	C	H	I	L	ØP	Kv-Wert [m³/h]	Gewicht [ca. kg]	Typ
1/4"	9	100	110	50	13	52	30	6,5	0,35	BA192-14-L
3/8"	10	100	110	50	13	52	30	11	0,32	BA192-38-L
1/2"	15	100	110	55	15	62	35	20	0,44	BA192-12-L
3/4"	20	100	110	60	17	72	42	60	0,62	BA192-34-L
1"	25	64	160	65	19	82	52	100	1,10	BA192-10-L
11/4"	32	64	160	70	19	92	60	130	1,35	BA192-114-L
11/2"	40	64	190	80	20	104	73	170	2,33	BA192-112-L
2"	50	40	190	90	20	116	88	280	3,42	BA192-20-L
21/2"	65	40	220	110	20	128	113	510	5,75	BA192-212-L
3"	80	40	285	130	24	150	135	770	8,98	BA192-30-L
4"	100	25	310	150	26	178	167	1200	15,50	BA192-40-L

Druck-Temperatur-Diagramm

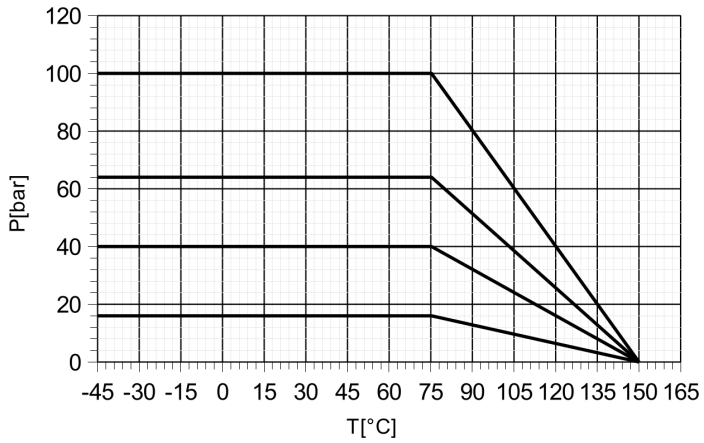

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG