

Partnership. With Guarantee.

Kulové kohouty z nerezové oceli
Série BA192

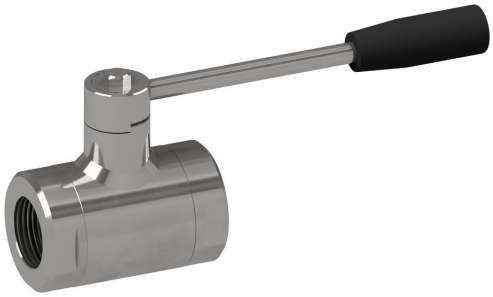


Konstrukční provedení	Průchozí kulový kohout s plovoucí koulí, plný průtok
Ovládání	pomocí otočení o 90° ruční páky
Připojení	G1/4"...G4" dle ISO228
Materiály	Těleso 1.4404 leštěný, Koule 1.4404, Ruční páka z nerezové oceli 1.4307 plastifikovaný, Kulové těsnění MPTFE, Těsnění vřetena PTFE, O-kroužek EPDM-Peroxid
Oblast použití	Kapaliny a plyny skupiny 1 a 2 podle PED 2014/68/EU, které nenapadají použité materiály.
Teplota média	-45...+150°C
Provozní tlak	0bar až Jmenovitý tlak podle tabulky a diagramu tlak–teplota
Způsob upevnění	Montáž do pevného potrubního systému
Montážní poloha	libovolně
Speciální provedení	antistatické provedení ATEX II 2G/D T4, bez oleje, tuku a silikonu pro kyslík, provedení bez oleje a tuku pro vodík, Speciální těsnění na vyžádání

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

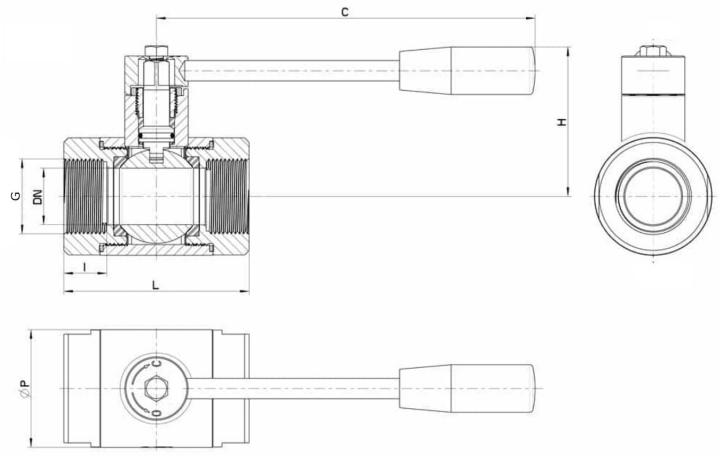

Připojení G	Jmenovitá světlost DN[mm]	PN [bar]	C	H	I	L	ØP	Hodnota Kv [m^3/h]	Hmotnost [cca. kg]	Typ
1/4"	9	100	110	50	13	52	30	6,5	0,35	BA192-14-L
3/8"	10	100	110	50	13	52	30	11	0,32	BA192-38-L
1/2"	15	100	110	55	15	62	35	20	0,44	BA192-12-L
3/4"	20	100	110	60	17	72	42	60	0,62	BA192-34-L
1"	25	64	160	65	19	82	52	100	1,10	BA192-10-L
11/4"	32	64	160	70	19	92	60	130	1,35	BA192-114-L
11/2"	40	64	190	80	20	104	73	170	2,33	BA192-112-L
2"	50	40	190	90	20	116	88	280	3,42	BA192-20-L
21/2"	65	40	220	110	20	128	113	510	5,75	BA192-212-L
3"	80	40	285	130	24	150	135	770	8,98	BA192-30-L
4"	100	25	310	150	26	178	167	1200	15,50	BA192-40-L

Tlakově-teplotní diagram

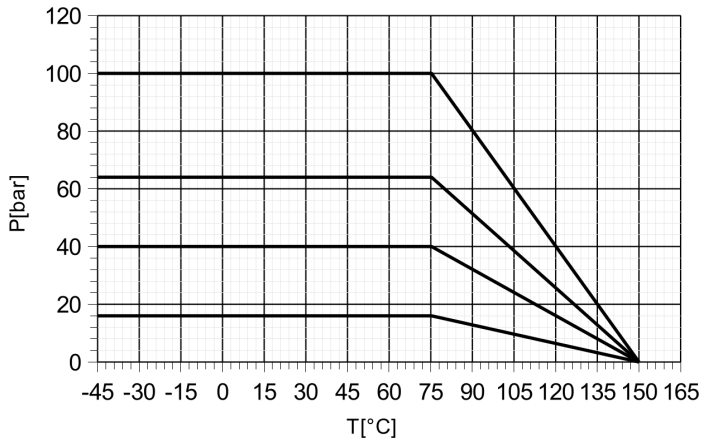

Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG