


Regulator tlaka iz nodularne litine Tip PR125



Konstrukcija	Membransko krmiljen prirobnični regulator tlaka, Notranje in zunanje praškasto lakirano
Priključek	Prirobnice DN50...DN125 po EN1092 PN16 oziroma PN25
Materiali	Ohišje in Vzmetni pokrov nodularna litina, Premazovanje Poliamid; Vložek ventila Nerjavno jeklo, Membrana in Tesnila EPDM, Vijaki in Matice Nerjavno jeklo
Funkcija	Regulacija sekundarnega tlaka
Način pritrditve	Montaža v togi cevni sistem
Položaj vgradnje	poljubno
Področje uporabe	Pitna voda oziroma plinasti in tekoči mediji, ki ne napadajo uporabljenih materialov
Temperatura medija	5...65°C (DVGW 30°C)
Temperatura okolice	5...65°C
Obratovalni tlak	glej tabelo
Regulacijsko območje	glej tabelo
Smer pretoka	je označeno s puščico
Obseg dobave	vključno z Glicerinski manometer za predtlak in protitlak
Odobritve	DVGW Odobritev za pitno vodo (Temperatura medija 5...30°C), ACS odobritev, UBA Izjava o skladnosti za higieno



Dimenzije

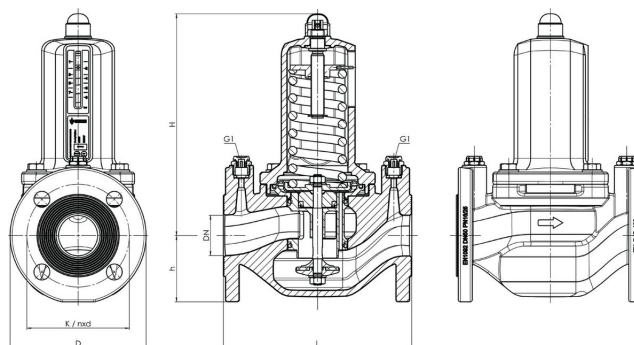

Regulacijsko območje 1,5...7bar

Nazivni premer DN[mm]	Prirobnica	maks. vhodni tlak [bar]	L	H	h	D	K / nxd	G1	Kvs-vrednost [m³/h]	Teža [pribl. kg]	Tip
50	PN16	16	230	270	83	165	125 / 4x19	1/4	24	18	PR125-50-1.5/7-MG
50	PN25	25	230	270	83	165	125 / 4x19	1/4	24	18	PR125-5025-1.5/7-MG
65	PN16	16	290	260	93	185	145 / 4x19	1/4	26	19	PR125-65-1.5/7-MG
65	PN25	25	290	260	93	185	145 / 8x19	1/4	26	19	PR125-6525-1.5/7-MG
80	PN16	16	310	285	100	200	160 / 8x19	1/4	42	24	PR125-80-1.5/7-MG
80	PN25	25	310	285	100	200	160 / 8x19	1/4	42	24	PR125-8025-1.5/7-MG
100	PN16	16	350	275	110	220	180 / 8x19	1/4	57	27	PR125-100-1.5/7-MG
100	PN25	25	350	275	113	235	190 / 8x23	1/4	57	28	PR125-10025-1.5/7-MG
125	PN16	16	400	275	120	250	210 / 8x19	1/4	63	32	PR125-125-1.5/7-MG
125	PN25	25	400	275	130	270	220 / 8x28	1/4	63	33	PR125-12525-1.5/7-MG

Regulacijsko območje 0,5...3bar

Nazivni premer DN[mm]	Prirobnica	maks. vhodni tlak [bar]	L	H	h	D	K / nxd	G1	Kvs-vrednost [m³/h]	Teža [pribl. kg]	Tip
50	PN16	16	230	270	83	165	125 / 4x19	1/4	24	18	PR125-50-0.5/3-MG
65	PN16	16	290	260	93	185	145 / 4x19	1/4	26	19	PR125-65-0.5/3-MG
80	PN16	16	310	285	100	200	160 / 8x19	1/4	42	24	PR125-80-0.5/3-MG
100	PN16	16	350	275	110	220	180 / 8x19	1/4	57	27	PR125-100-0.5/3-MG
125	PN16	16	400	275	120	250	210 / 8x19	1/4	63	32	PR125-125-0.5/3-MG

Regulacijsko območje 3...12bar

Nazivni premer DN[mm]	Prirobnica	maks. vhodni tlak [bar]	L	H	h	D	K / nxd	G1	Kvs-vrednost [m³/h]	Teža [pribl. kg]	Tip
50	PN16	16	230	270	83	165	125 / 4x19	1/4	24	18	PR125-50-3/12-MG
50	PN25	25	230	270	83	165	125 / 4x19	1/4	24	18	PR125-5025-3/12-MG
65	PN16	16	290	260	93	185	145 / 4x19	1/4	26	19	PR125-65-3/12-MG
65	PN25	25	290	260	93	185	145 / 8x19	1/4	26	19	PR125-6525-3/12-MG
80	PN16	16	310	285	100	200	160 / 8x19	1/4	42	24	PR125-80-3/12-MG
80	PN25	25	310	285	100	200	160 / 8x19	1/4	42	24	PR125-8025-3/12-MG
100	PN16	16	350	275	110	220	180 / 8x19	1/4	57	27	PR125-100-3/12-MG
100	PN25	25	350	275	113	235	190 / 8x23	1/4	57	28	PR125-10025-3/12-MG
125	PN16	16	400	275	120	250	210 / 8x19	1/4	63	32	PR125-125-3/12-MG
125	PN25	25	400	275	130	270	220 / 8x28	1/4	63	33	PR125-12525-3/12-MG

Različica 7

138930 / Ustvarjeno 2026/37 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu


© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 2 / 3



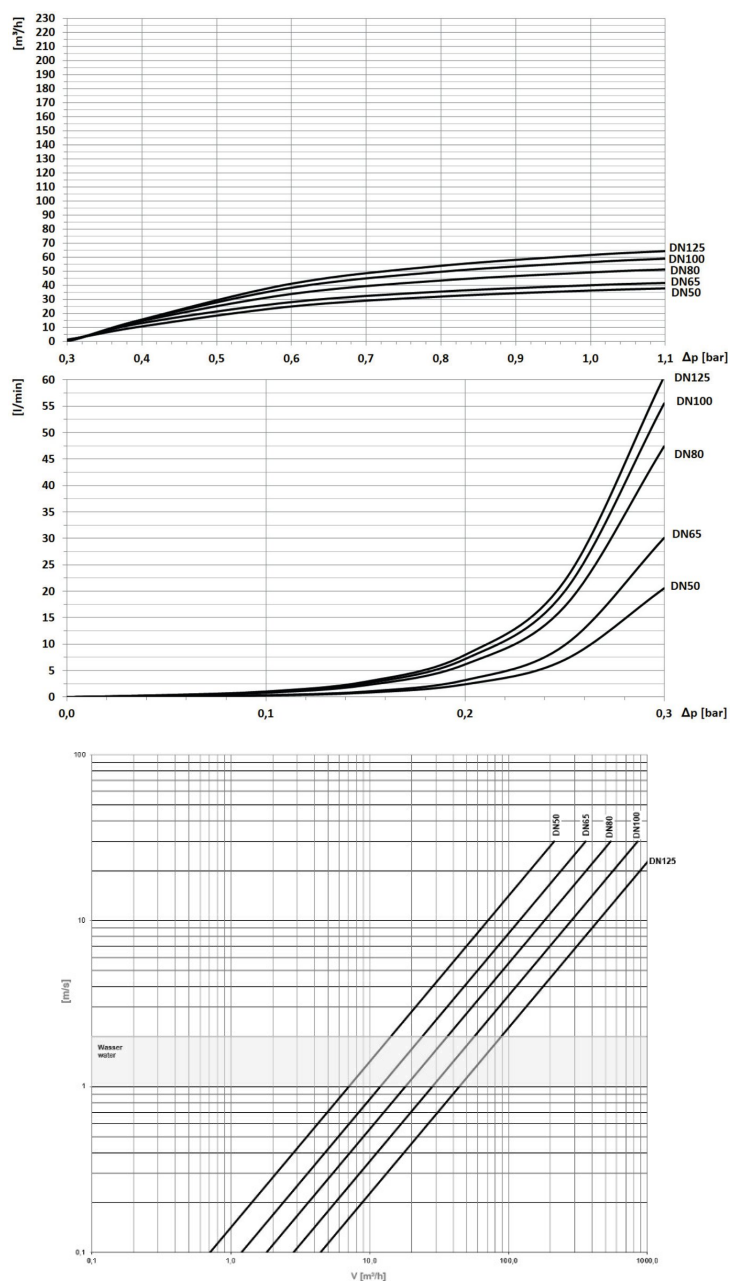

Pri tekočinah se ne sme preseči hitrost pretoka 2 m/s..

Pri stisnjenem zraku se ne sme preseči hitrost pretoka 20 m/s.

Pri uporabi diagrama za stisnjen zrak je treba pretočno zmogljivost V vedno vstaviti v obratovalnih kubičnih metrih/uro.. Pretvorba v obratovalne kubične metre se izvede z deljenjem normalnih kubičnih metrov z **Absolutni tlak = Delovni tlak + 1 [bar]**.

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Armature / Regulatorji tlaka, varnostni ventili in pribor / Ostali sortiment - A07 / Prirobnični regulator tlaka serija PR125

