
Partnership. With Guarantee.

# Rückschlagventil in Durchgangsform aus Messing Serie 227



| | |
|---|---|
| Bauart | Sitzventil federbelastet |
| Betätigungsart | hydraulisch, pneumatisch |
| Anschluss | G1/4"...G1" nach ISO228/1 |
| Werkstoffe | Gehäuse Messing CW614N, Feder Edelstahl 1.4301, Dichtung FKM |
| Einsatzbereich | gasförmige und flüssige Medien, die die verwendeten Werkstoffe nicht angreifen |
| Mediumstemperatur | -10...+180°C |
| Durchflussrichtung | in Pfeilrichtung frei, in Gegenrichtung gesperrt |
| Befestigungsart | Einbau in starres Leitungssystem |
| Einbaulage | beliebig |

## Abmessungen

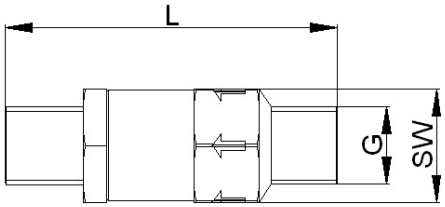


| G | L | SW | Arbeitsdruckbereich [bar] | Gewicht [ca. kg] | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| G1/4" | 53,5 | 19 | 0,4...16 | 0,07 | 227.10 |
| G3/8" | 54 | 19 | 0,4...16 | 0,08 | 227.11 |
| G1/2" | 66 | 24 | 0,4...16 | 0,16 | 227.12 |
| G3/4" | 77 | 36 | 0,1...16 | 0,40 | 227.13 |
| G1" | 84 | 46 | 0,1...16 | 0,62 | 227.14 |

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten



Version 7
139512 / Erzeugt 2026/42 DE
MADE IN EUROPE

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG