
Partnership. With Guarantee.

Zpětný ventil v průchozím provedení z mosazi
Série 227



Konstrukční provedení	Sedlový ventil pružinou zatížený
Způsob ovládání	hydraulický, pneumatický
Připojení	G1/4"...G1" za ISO228/1
Materiály	Těleso Mosaz CW614N, Pružina Nerezová ocel 1.4301, Těsnění FKM
Oblast použití	plynná a kapalná média, která nenapadají použité materiály
Teplota média	-10...+180°C
Směr průtoku	ve směru šipky volný průtok, v opačném směru zablokováno
Způsob upevnění	Montáž do pevného potrubního systému
Montážní poloha	libovolně

Rozměry

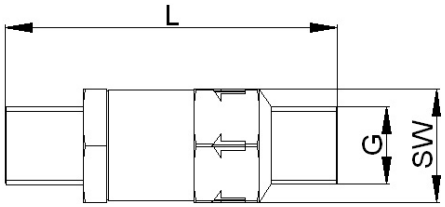

G	L	SW	Rozsah pracovního tlaku [bar]	Hmotnost [cca. kg]	Typ
G1/4"	53,5	19	0,4...16	0,07	227.10
G3/8"	54	19	0,4...16	0,08	227.11
G1/2"	66	24	0,4...16	0,16	227.12
G3/4"	77	36	0,1...16	0,40	227.13
G1"	84	46	0,1...16	0,62	227.14

Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG