
Zawór zwrotny w wersji przelotowej z mosiądzu Seria 227



Konstrukcja	Zawór gniazdowy ze sprężyną powrotną
Rodzaj uruchomienia	hydrauliczny, pneumatyczny
Przyłącze	G1/4"...G1" po ISO228/1
Materiały	Obudowa Mosiądz CW614N, Sprężyna Stal nierdzewna 1.4301, Uszczelnienie FKM
Zakres zastosowania	media gazowe i ciekłe, które nie oddziałują agresywnie na zastosowane materiały
Temperatura medium	-10...+180°C
Kierunek przepływu	w kierunku strzałki swobodny przepływ, w kierunku przeciwnym zablokowany przepływ
Rodzaj mocowania	Montaż w sztywnym systemie przewodów
Pozycja montażowa	dowolny

Wymiary

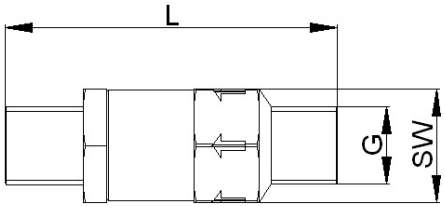

G	L	SW	Zakres ciśnienia roboczego [bar]	Masa [ok. kg]	Typ
G1/4"	53,5	19	0,4...16	0,07	227.10
G3/8"	54	19	0,4...16	0,08	227.11
G1/2"	66	24	0,4...16	0,16	227.12
G3/4"	77	36	0,1...16	0,40	227.13
G1"	84	46	0,1...16	0,62	227.14

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Wersja 8
139512 / Utworzono 2026/42 PL
WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.