
Partnership. With Guarantee.

Nepovratni ventil u protočnoj izvedbi od mesinga Serija 227



Konstrukcija	Sedni ventil sa oprugom
Način upravljanja	hidraulično, pneumatski
Priključak	G1/4"...G1" posle ISO228/1
Materijali	Kućište Mesing CW614N, Opruga Nerđajući čelik 1.4301, Zaptivka FKM
Područje primene	gasoviti i tečni mediji, koji ne napadaju upotrebljene materijale
Temperatura medijuma	-10...+180°C
Smer protoka	u smeru strelice slobodan protok, u suprotnom smeru blokiran protok
Način pričvršćivanja	Montaža u kruti cevovodni sistem
Položaj ugradnje	proizvoljno

Dimenzije

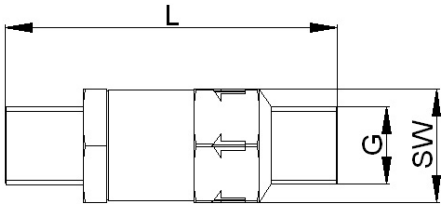

G	L	SW	Radni opseg pritiska [bar]	Težina [pribl. kg]	Tip
G1/4"	53,5	19	0,4...16	0,07	227.10
G3/8"	54	19	0,4...16	0,08	227.11
G1/2"	66	24	0,4...16	0,16	227.12
G3/4"	77	36	0,1...16	0,40	227.13
G1"	84	46	0,1...16	0,62	227.14

Ilustracije neobavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Verzija 7
139512 / Generisano 2026/41 SR
PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.