
STASTO
Partnership. With Guarantee.

Nepovratni ventil v pretočni izvedbi iz medenine Serija 227



Konstrukcija	Sedežni ventil vzmetno obremenjen
Način upravljanja	hidravlično, pnevmatsko
Priključek	G1/4"...G1" po ISO228/1
Materiali	Ohišje Medenina CW614N, Vzmet Nerjavno jeklo 1.4301, Tesnilo FKM
Področje uporabe	plinasti in tekoči mediji, ki ne napadajo uporabljenih materialov
Temperatura medija	-10...+180°C
Smer pretoka	v smeri puščice prosto, v nasprotni smeri blokirano
Način pritrditve	Montaža v togi cevni sistem
Položaj vgradnje	poljubno

Dimenzije

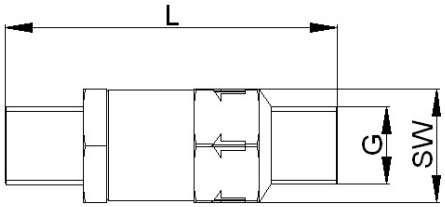

G	L	SW	Delovno tlačno območje [bar]	Teža [pribl. kg]	Tip
G1/4"	53,5	19	0,4...16	0,07	227.10
G3/8"	54	19	0,4...16	0,08	227.11
G1/2"	66	24	0,4...16	0,16	227.12
G3/4"	77	36	0,1...16	0,40	227.13
G1"	84	46	0,1...16	0,62	227.14

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Različica 8
139512 / Ustvarjeno 2026/47 SL
IZDELANO V EVROPI

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG