Partnership. With Guarantee.

Tlačno stikalo kompresorja
Tip MDR5





Konstrukcija	Tlačno stikalo 3-polno
Priključek	G1/2" notranji navoj
Materiali	Ohišje aluminij, pokrov plastika, tesnilo NBR
Temperatura medija	-5...+80°C
Temperatura okolice	-5...+80°C
Preklopna napetost	230V/50Hz-400V/50Hz
Preklopna moč	pri izmeničnem toku 2,5KW, pri trifaznem toku 5,5KW
Stopnja zaščite	IP54
Povratna preklopna diferenca	nastavljivo glej nastavitveni diagramm
Uporaba	Ta tlačna stikala se uporabljajo za vklop in izklop kompresorjev

Serija MDR5, brez releja za zaščito motorja in brez mehanskega stikala VKLOP/IZKLOP

Nastavitveno območje [bar]	Zaščita pred nadtlakom [bar]	Teža [kg]	Tip
2-11	16	0,82	MDR5/11
2,5-16	16	0,82	MDR5/16

Serija MDR5...K, z relejem za zaščito motorja in mehanskim stikalo VKLOP/IZKLOP



Nastavitveno območje [bar]	Zaščita pred nadtlakom [bar]	Tokovno območje[A]	Teža [kg]	Tip
2-11	16	2,4-4,2	1,0	MDR5/11K-R5/4,2
2-11	16	4,0-7,0	1,0	MDR5/11K-R5/7
2-11	16	6,1-10,3	1,0	MDR5/11K-R5/10,3
2,5-16	16	2,4-4,2	1,0	MDR5/16K-R5/4,2
2,5-16	16	4,0-7,0	1,0	MDR5/16K-R5/7
2,5-16	16	6,1-10,3	1,0	MDR5/16K-R5/10,3

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Električni priključek




Nastavitveni diagram

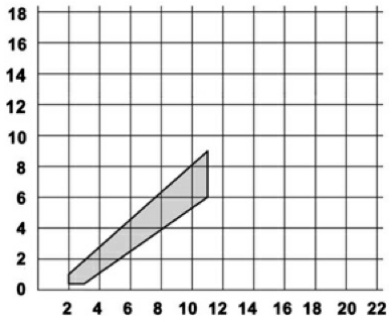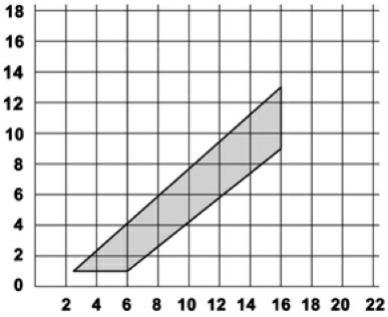MDR5/11	MDR5/16
	


Navpična os: vklopni tlak v bar
Horizontalna os: Izklopni tlak v bar

Primer

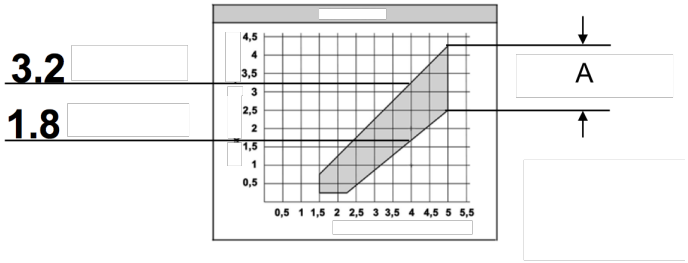

A...Povratna preklopna diferenca npr. Izklopni tlak 4bar: vklopni tlak med medvmesno 1,8...3,2bar nastavljivo

Dimenzije

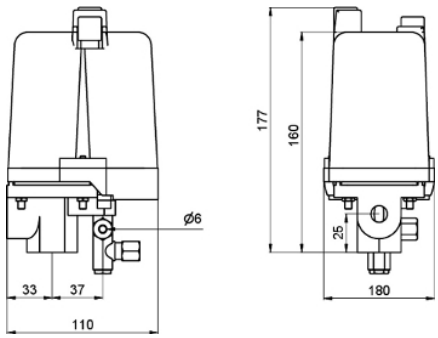

Slike niso zavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov