
Axiální zpětný ventil z nerezové oceli
Série VX23





Konstrukční provedení	Sedlový ventil pružinou zatížený
Ovládání	hydraulický, pneumatický
Připojení	G1/8" a G1/4" podle ISO228/1
Materiály	Těleso ventilu a kuželka z nerezové oceli 1.4404, Pružina nerezová ocel 1.4310, Těsnění FKM
Teplota média	-10...+150°C
Způsob upevnění	Montáž do pevného potrubního systému
Montážní poloha	libovolně
Směr průtoku	ve směru šipky volný průtok, v opačném směru uzavřeno
Oblast použití	plynná a kapalná média, která nenapadají použité materiály

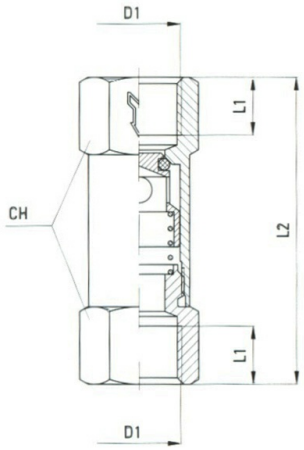

Připojení D1	Tlakový rozsah [bar]	L1	L2	CH	Hmotnost [cca. g]	Typ
G1/8"	0,2-10	8	40	13	26	VX230018
G1/4"	0,2-10	9	48	16	38	VX230014
G3/8"	0,2-10	10,5	51	21	79	VX230038
G1/2"	0,2-10	12,5	62	24	123	VX230012

Vyobrazení nezávazné
Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG