
Partnership. With Guarantee.

# Axialrückschlagventil aus Edelstahl Serie VX23





| | |
|---|---|
| Bauart | Sitzventil federbelastet |
| Betätigung | hydraulisch, pneumatisch |
| Anschluss | G1/8" und G1/4" nach ISO228/1 |
| Werkstoffe | Ventilkörper und Teller Edelstahl 1.4404, Feder Edelstahl 1.4310, Dichtung FKM |
| Mediumstemperatur | -10...+150°C |
| Befestigungsart | Einbau in starres Leitungssystem |
| Einbaulage | beliebig |
| Durchflussrichtung | in Pfeilrichtung frei, in Gegenrichtung gesperrt |
| Einsatzbereich | gasförmige und flüssige Medien, die die verwendeten Werkstoffe nicht angreifen |

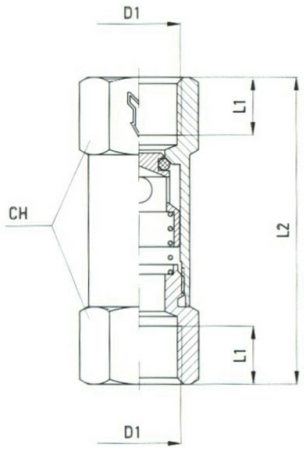


| Anschluss D1 | Druckbereich [bar] | L1 | L2 | CH | Gewicht [ca. g] | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G1/8" | 0,2-10 | 8 | 40 | 13 | 26 | VX230018 |
| G1/4" | 0,2-10 | 9 | 48 | 16 | 38 | VX230014 |
| G3/8" | 0,2-10 | 10,5 | 51 | 21 | 79 | VX230038 |
| G1/2" | 0,2-10 | 12,5 | 62 | 24 | 123 | VX230012 |

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten



Version 8
138156 / Erzeugt 2026/42 DE
MADE IN EUROPE

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG