
Zawór zwrotny osiowy ze stali nierdzewnej Seria VX23





Konstrukcja	Zawór grzybkowy sprężynowany
Uruchamianie	hydrauliczny, pneumatyczny
Przyłącze	G1/8" i G1/4" zgodnie z ISO228/1
Materiały	Korpus zaworu i grzybek ze stali nierdzewnej 1.4404, Sprężyna stal nierdzewna 1.4310, Uszczelnienie FKM
Temperatura medium	-10...+150°C
Rodzaj mocowania	Montaż w sztywnym systemie przewodów
Pozycja montażowa	dowolny
Kierunek przepływu	w kierunku strzałki swobodny przepływ, w kierunku przeciwnym zablokowany przepływ
Zakres zastosowania	media gazowe i ciekłe, które nie oddziałują agresywnie na zastosowane materiały

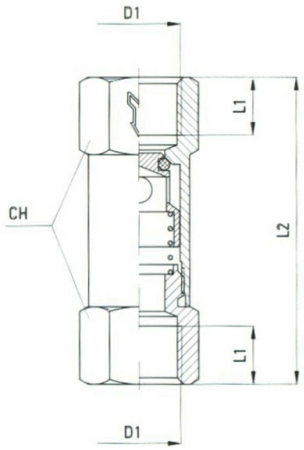

Przyłącze D1	Zakres ciśnienia [bar]	L1	L2	CH	Masa [ok. g]	Typ
G1/8"	0,2-10	8	40	13	26	VX230018
G1/4"	0,2-10	9	48	16	38	VX230014
G3/8"	0,2-10	10,5	51	21	79	VX230038
G1/2"	0,2-10	12,5	62	24	123	VX230012

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Wersja 8
138156 / Utworzono 2026/42 PL
WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.