
Partnership. With Guarantee.

Aksialni povratni ventil iz nerjavnega jekla Serija VX23





Konstrukcija	sedežni ventil vzmetno obremenjen
Aktiviranje	hidravlično, pnevmatsko
Priključek	G1/8" in G1/4" po ISO228/1
Materiali	Ohišje ventila in krožnik iz nerjavnega jekla 1.4404, Vzmet nerjavno jeklo 1.4310, Tesnilo FKM
Temperatura medija	-10...+150°C
Način pritrditve	Vgradnja v tog cevovodni sistem
Položaj vgradnje	poljubno
Smer pretoka	v smeri puščice prost pretok, v nasprotni smeri zaprt pretok
Področje uporabe	plinasti in tekoči mediji, ki ne napadajo uporabljenih materialov

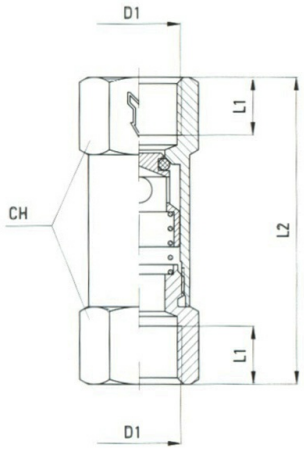

Priključek D1	Tlačno območje [bar]	L1	L2	CH	Teža [pribl. g]	Tip
G1/8"	0,2-10	8	40	13	26	VX230018
G1/4"	0,2-10	9	48	16	38	VX230014
G3/8"	0,2-10	10,5	51	21	79	VX230038
G1/2"	0,2-10	12,5	62	24	123	VX230012

Slike niso zavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov

Različica 8
138156 / Ustvarjeno 2026/47 SL
IZDELANO V EVROPI

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG