
Partnership. With Guarantee.

Zpětné ventily se šikmým sedlem z nerezové oceli 3/8"... 21/2" Série 4000





Konstrukční provedení	Sedlový ventil pružinou zatížený
Ovládání	hydraulický, pneumatický
Připojení	RP3/8"...RP21/2" podle ISO7/1
Materiály	Těleso ventilu ze Nerezová ocel 1.4408, Vnitřní díly z nerezové oceli 1.4408 resp. 1.4310, Těsnění z PTFE
Teplota média	-20...+200°C
Rozsah pracovního tlaku	viz tabulka
Způsob upevnění	Montáž do pevného potrubního systému
Montážní poloha	libovolně
Oblast použití	Kapaliny a plyny skupiny 1 a 2 podle PED 97/23/EG, které nenapadají použité materiály Mezní použití pro plyny skupiny 1: P[bar] x DN <1000
Speciální provedení	Těsnění z EPDM, FKM nebo NBR, Přírubové provedení, Navařovací konce

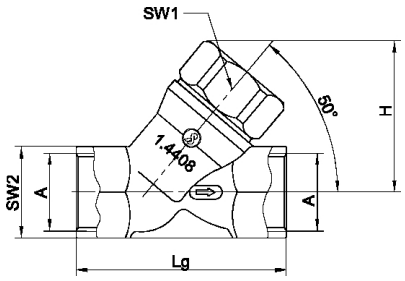

A	přípustný diferenční tlak [bar]	H	Lg	SW1	SW2	Hodnota Kv [m^3/h]	Hmotnost [cca. kg]	Typ
RP3/8"	0,2-40	43,5	60	27	23	1,0	0,25	4059563
RP1/2"	0,2-40	42,5	65	27	25	2,6	0,25	4051500
RP3/4"	0,2-40	49	75	32	31	6	0,42	4051501
RP1"	0,2-40	57,5	90	36	39	11,5	0,65	4051502
RP11/4"	0,2-40	65	110	36	48	18,5	1,1	4051503
RP11/2"	0,2-35	74	120	27	55	28	1,05	4051504
RP2"	0,2-27	95	150	36	68	41	2,2	4051505
RP21/2"	0,2-20	137,5	180	36	85	75	4	4051506

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG