
Zawory zwrotne skośnosiedzeniowe ze stali nierdzewnej 3/8"... 21/2"
Seria 4000





Konstrukcja	Zawór grzybkowy sprężynowany
Uruchamianie	hydrauliczny, pneumatyczny
Przyłącze	RP3/8"...RP21/2" wg ISO7/1
Materiały	Korpus zaworu z Stal nierdzewna 1.4408, Części wewnętrzne ze stali nierdzewnej 1.4408 wzgl. 1.4310, Uszczelnienie z PTFE
Temperatura medium	-20...+200°C
Zakres ciśnienia roboczego	patrz tabela
Rodzaj mocowania	Montaż w sztywnym systemie przewodów
Pozycja montażowa	dowolny
Zakres zastosowania	Ciecze i gazy z grupy 1 i 2 zgodnie z PED 97/23/EG, które nie oddziałują agresywnie na zastosowane materiały Granica zastosowania dla gazów grupy 1: P[bar] x DN <1000
Wykonania specjalne	Uszczelnienie z EPDM, FKM lub NBR, Wersja kołnierzowa, Końcówki do przyspawania

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

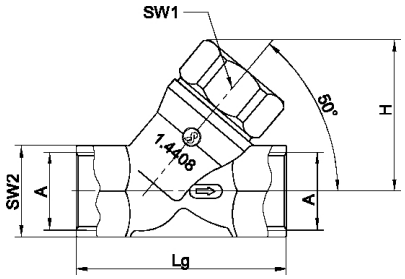

A	dopuszczalne ciśnienie różnicowe [bar]	H	Lg	SW1	SW2	Wartość Kv [m^3/h]	Masa [ok. kg]	Typ
RP3/8"	0,2-40	43,5	60	27	23	1,0	0,25	4059563
RP1/2"	0,2-40	42,5	65	27	25	2,6	0,25	4051500
RP3/4"	0,2-40	49	75	32	31	6	0,42	4051501
RP1"	0,2-40	57,5	90	36	39	11,5	0,65	4051502
RP11/4"	0,2-40	65	110	36	48	18,5	1,1	4051503
RP11/2"	0,2-35	74	120	27	55	28	1,05	4051504
RP2"	0,2-27	95	150	36	68	41	2,2	4051505
RP21/2"	0,2-20	137,5	180	36	85	75	4	4051506

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.