Partnership. With Guarantee.


Poševni sedežni nepovratni ventili iz nerjavnega jekla 3/8"... 21/2" Serija 4000





Konstrukcija	sedežni ventil vzmetno obremenjen
Aktiviranje	hidravlično, pnevmatsko
Priključek	RP3/8"...RP21/2" po ISO7/1
Materiali	Ohišje ventila iz Nerjavno jeklo 1.4408, Notranji deli iz nerjavnega jekla 1.4408 oziroma 1.4310, Tesnilo iz PTFE
Temperatura medija	-20...+200°C
Delovno tlačno območje	glej tabelo
Način pritrditve	Montaža v togi cevni sistem
Položaj vgradnje	poljubno
Področje uporabe	Tekočine in plini skupine 1 in 2 v skladu s PED 97/23/EG, ki ne napadajo uporabljenih materialov Mejna uporabe za pline skupine 1: P[bar] x DN <1000
Posebne izvedbe	Tesnilo iz EPDM, FKM ali NBR, Prirobnična izvedba, priključki za varjenje

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

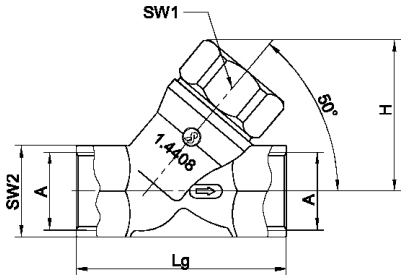

A	dovoljeni diferencialni tlak [bar]	H	Lg	SW1	SW2	Kv-vrednost [m^3/h]	Teža [pribl. kg]	Tip
RP3/8"	0,2-40	43,5	60	27	23	1,0	0,25	4059563
RP1/2"	0,2-40	42,5	65	27	25	2,6	0,25	4051500
RP3/4"	0,2-40	49	75	32	31	6	0,42	4051501
RP1"	0,2-40	57,5	90	36	39	11,5	0,65	4051502
RP11/4"	0,2-40	65	110	36	48	18,5	1,1	4051503
RP11/2"	0,2-35	74	120	27	55	28	1,05	4051504
RP2"	0,2-27	95	150	36	68	41	2,2	4051505
RP21/2"	0,2-20	137,5	180	36	85	75	4	4051506

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG