Partnership. With Guarantee.

# Szűrő szürkeöntvényből
# Sorozat 306



| | |
|---|---|
| Kivitel | Szűrő beépített szűrőbetéttel, Szembőség lásd táblázat |
| Csatlakozás | Karimák DN15...DN300 az EN1092-2 szerint, PN16 |
| Anyagok | Ház Szürkeöntvény EN-JL1040, Szűrőbetét Rozsdamentes acél 1.4301, Fedéltömítés Grafit |
| Közeg hőmérséklete | -10...+300°C |
| Üzemi nyomás | Névleges nyomás a nyomás-hőmérséklet táblázat szerint |
| Rögzítési mód | Beépítés merev csővezetékrendszerbe |
| Beépítési helyzet | vízszintes |
| Alkalmazási terület | A PED 2014/68/EU szerint a 2. csoportba tartozó gázok és folyadékok, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat |
| Különleges kivitel | Karimák PN6, PN10, PN25, Finomszűrővel ellátva Szembőség 0,25mm |

## Nyomás-hőmérséklet táblázat bar-ban


| -10...+120°C | 200°C | 225°C | 250°C | 300°C |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 13 | 12 | 11,2 | 9,6 |

A maximális üzemi nyomások közbenső értékei a legközelebbi alacsonyabb és magasabb hőmérsékleti értékek közötti lineáris interpolációval számíthatók ki..



+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

## Méretek

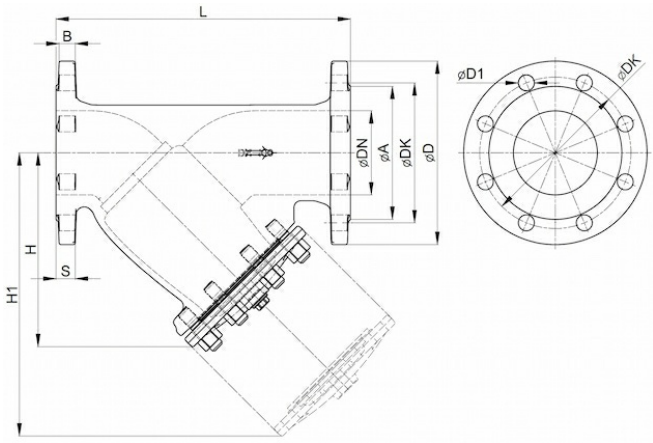


| DN [mm] | A | B | D | DK | D1 | H | H1 | L | N | S | Szembőség [mm] | Tömeg [kb. kg] | Kv-érték [m³/h] | Típus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 45 | 12 | 95 | 65 | 14 | 75 | 115 | 130 | 4 | 14 | 0,6 | 2,4 | 5,6 | 306-15 |
| 20 | 58 | 14 | 105 | 75 | 14 | 75 | 115 | 150 | 4 | 16 | 0,6 | 3,3 | 10,7 | 306-20 |
| 25 | 68 | 14 | 115 | 85 | 14 | 90 | 135 | 160 | 4 | 16 | 0,8 | 3,8 | 17,6 | 306-25 |
| 32 | 78 | 14 | 140 | 100 | 18 | 90 | 135 | 180 | 4 | 16 | 0,8 | 5,0 | 29,1 | 306-32 |
| 40 | 88 | 15 | 150 | 110 | 18 | 110 | 170 | 200 | 4 | 18 | 0,8 | 6,5 | 46,1 | 306-40 |
| 50 | 102 | 17 | 165 | 125 | 18 | 140 | 210 | 230 | 4 | 20 | 0,8 | 9,6 | 71,6 | 306-50 |
| 65 | 122 | 17 | 185 | 145 | 18 | 160 | 240 | 290 | 4 | 20 | 0,8 | 12,5 | 119,5 | 306-65 |
| 80 | 138 | 19 | 200 | 160 | 18 | 190 | 320 | 310 | 8 | 22 | 1,2 | 18,0 | 173,5 | 306-80 |
| 100 | 158 | 21 | 220 | 180 | 18 | 240 | 360 | 350 | 8 | 24 | 1,2 | 25,0 | 217,5 | 306-100 |
| 125 | 188 | 23 | 250 | 210 | 18 | 275 | 425 | 400 | 8 | 26 | 1,2 | 39,0 | 364,4 | 306-125 |
| 150 | 212 | 23 | 285 | 240 | 22 | 310 | 485 | 480 | 8 | 26 | 1,2 | 61,0 | 537,0 | 306-150 |
| 200 | 268 | 27 | 340 | 295 | 22 | 440 | 660 | 600 | 12 | 30 | 1,2 | 109,0 | 820,0 | 306-200 |
| 250 | 320 | 29 | 405 | 355 | 26 | 470 | 680 | 730 | 12 | 32 | 1,2 | 162,0 | 1260,0 | 306-250 |
| 300 | 378 | 34 | 460 | 410 | 26 | 560 | 820 | 850 | 12 | 38 | 1,2 | 280,0 | 1735,0 | 306-300 |

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.




+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.