Partnership. With Guarantee.

Filtr zanieczyszczeń z żeliwa szarego
Seria 306



Konstrukcja	Filtr zanieczyszczeń z wbudowanym sitkiem, Rozmiar oczek patrz tabela
Przyłącze	Kołnierze DN15...DN300 wg EN1092-2, PN16
Materiały	Obudowa Żeliwo szare EN-JL1040, wkład sitowy Stal nierdzewna 1.4301, Uszczelka pokrywy Grafit
Temperatura medium	-10...+300°C
Ciśnienie robocze	Ciśnienie nominalne zgodnie z tabelą ciśnienie-temperatura
Rodzaj mocowania	Montaż w sztywnym systemie przewodów
Pozycja montażowa	poziomy
Zakres zastosowania	Gazy i ciecze z grupy 2 zgodnie z PED 2014/68/EU, które nie oddziałują agresywnie na zastosowane materiały
Wykonanie specjalne	Kołnierze PN6, PN10, PN25, Filtr dokładny z Rozmiar oczek 0,25mm


Tabela ciśnienie-temperatura w barach

-10...+120°C	200°C	225°C	250°C	300°C
16	13	12	11,2	9,6

Wartości pośrednie maksymalnych ciśnień roboczych można obliczyć metodą interpolacji liniowej pomiędzy najbliższymi niższymi i wyższymi wartościami temperatury..

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

Wymiary

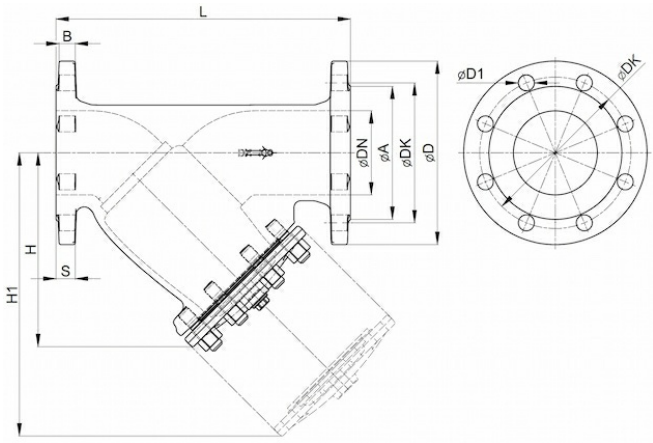

DN [mm]	A	B	D	DK	D1	H	H1	L	N	S	Rozmiar oczek [mm]	Masa [ok. kg]	Wartość Kv [m³/h]	Typ
15	45	12	95	65	14	75	115	130	4	14	0,6	2,4	5,6	306-15
20	58	14	105	75	14	75	115	150	4	16	0,6	3,3	10,7	306-20
25	68	14	115	85	14	90	135	160	4	16	0,8	3,8	17,6	306-25
32	78	14	140	100	18	90	135	180	4	16	0,8	5,0	29,1	306-32
40	88	15	150	110	18	110	170	200	4	18	0,8	6,5	46,1	306-40
50	102	17	165	125	18	140	210	230	4	20	0,8	9,6	71,6	306-50
65	122	17	185	145	18	160	240	290	4	20	0,8	12,5	119,5	306-65
80	138	19	200	160	18	190	320	310	8	22	1,2	18,0	173,5	306-80
100	158	21	220	180	18	240	360	350	8	24	1,2	25,0	217,5	306-100
125	188	23	250	210	18	275	425	400	8	26	1,2	39,0	364,4	306-125
150	212	23	285	240	22	310	485	480	8	26	1,2	61,0	537,0	306-150
200	268	27	340	295	22	440	660	600	12	30	1,2	109,0	820,0	306-200
250	320	29	405	355	26	470	680	730	12	32	1,2	162,0	1260,0	306-250
300	378	34	460	410	26	560	820	850	12	38	1,2	280,0	1735,0	306-300

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.