Partnership. With Guarantee.

Rundmagnetzylinder
Serie ACMT und DVMT



Bauart	Rundmagnetzylinder doppeltwirkend
Köpfe	anodisiertes Aluminium
Kolbenstange	Edelstahl 1.4021 rolliert
Zylinderrohr	anodisiertes Aluminium
Dichtungen	Polyurethan
Endlagendämpfung	ACMT pneumatisch, einstellbar DVMT mechanisch, Dämpfungsscheiben
Umgebungstemperatur	-10...+80°C
Mediumstemperatur	0...+40°C
Schmierung	nicht notwendig
Medium	gefilterte Druckluft
Betriebsdruck	0,5...10bar
Lieferumfang	inkl. Kolbenstangenmutter
Hinweis	technische Unterlagen für Zubehör siehe eigenes Datenblatt CAD-Dateien sind im STASTO Store unter www.stasto.eu erhältlich Magnetschalter siehe eigenes Datenblatt

Typenschlüssel

AC MT	_ _ -	_ _ _	_ -	__ -ISO
ACeinstellbare Endlagendämpfung	32 ø32	Hub [mm]		
DVmechanisch, Dämpfungsscheiben	40 ø40		P durchgehende Kolbenstange	
	50 ø50		VS Viton Kolbenstangendichtung	
			VV Viton komplett	
				ISO Kolbenstangengewinde gemäß ISO 15552

Standardhübe, Dämpfungslänge

Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	400	500	Dämpfungslänge
32	●	●	●	●	●	●	●	●	●			24
40	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	27
50	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	30

Sonderhub auf Anfrage

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

ACMT .. - ... , DVMT .. - ... doppeltwirkend


ACMT



DVMT







* = Hub


Ø	A	ØB	C	CH	D	ØE	F	G	H	L	ØM	ØM ISO	N	ØO	ØP	R	ØS	Type	Type
32	148	38	36,8	10	14	M8x1	20	38	36	30	M10	M10x1,25	78	M30x1,5	G1/8	47	12	ACMT32-...	DVMT32-..
40	174	46	44,8	13	16	M10x1	24	45	45	35	M12	M12x1,25	89	M38x1,5	G1/4	57	16	ACMT40-...	DVMT40-..
50	188	58	55,8	17	18	M12x1,5	32	50	55	38	M16	M16x1,5	96	M45x1,5	G1/4	62	20	ACMT50-...	DVMT50-..

ACMT .. - ... P, DVMT .. - ... P durchgehende Kolbenstange


ACMT



DVMT





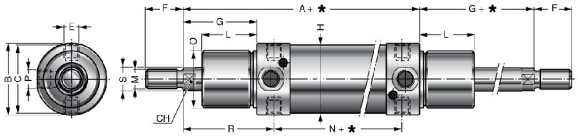

* = Hub

Ø	A	ØB	C	CH	ØE	F	G	H	L	ØM	ØM ISO	N	ØO	ØP	R	ØS	Type	Type
32	134	38	36,8	10	M8x1	20	38	36	30	M10	M10x1,25	78	M30x1,5	G1/8	47	12	ACMT32-...P	DVMT32-..P
40	158	46	44,8	13	M10x1	24	45	45	35	M12	M12x1,25	89	M38x1,5	G1/4	57	16	ACMT40-...P	DVMT40-..P
50	170	58	55,8	17	M12x1,5	32	50	55	38	M16	M16x1,5	96	M45x1,5	G1/4	62	20	ACMT50-...P	DVMT50-..P

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG