Partnership. With Guarantee.

Kulatý magnetický válec
Série ACMT a DVMT



Konstrukční provedení	Kulatý magnetický válec dvojčinný
Hlavy	eloxovaný hliník
Pístní tyč	Nerezová ocel 1.4021 válcovaný
Válcová trubka	eloxovaný hliník
Těsnění	Polyuretan
Koncové tlumení	ACMT pneumatický, nastavitelný DVMT mechanický, Tlumiče kotouče
Teplota okolí	-10...+80°C
Teplota média	0...+40°C
Mazání	není nutné
Médium	filtrovaný stlačený vzduch
Provozní tlak	0,5...10bar
Rozsah dodávky	vč. Matice pístní tyče
Poznámka	technické podklady pro příslušenství viz samostatný datový list CAD soubory jsou v STASTO Store na www.stasto.eu k dispozici Magnetický spínač viz samostatný datový list

Typový klíč

AC MT	_ _ -	_ _ _	_ -	__ -ISO
ACnastavitelné koncové tlumení nárazu	32 ø32	Zdvih [mm]		
DVmechanický, Tlumiče kotouče	40 ø40		P průchozí pístní tyč	
	50 ø50			VS Viton Těsnění pístní tyče
				VV Viton kompletní
				ISO Závit pístní tyče podle ISO 15552

Standardní zdvihy, Délka tlumení

Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	400	500	Délka tlumení
32	•	•	•	•	•	•	•	•	•			24
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	27
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	30
Zdvih na zakázku na vyžádání												

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

ACMT .. - ... , DVMT .. - ... dvojčinný



ACMT



DVMT





* = Zdvih

Ø	A	ØB	C	CH	D	ØE	F	G	H	L	ØM	ØM ISO	N	ØO	ØP	R	ØS	Typ	Typ
32	148	38	36,8	10	14	M8x1	20	38	36	30	M10	M10x1,25	78	M30x1,5	G1/8	47	12	ACMT32-...	DVMT32-..
40	174	46	44,8	13	16	M10x1	24	45	45	35	M12	M12x1,25	89	M38x1,5	G1/4	57	16	ACMT40-...	DVMT40-..
50	188	58	55,8	17	18	M12x1,5	32	50	55	38	M16	M16x1,5	96	M45x1,5	G1/4	62	20	ACMT50-...	DVMT50-..

ACMT .. - ... P, DVMT .. - ... P průchozí pístnice



ACMT



DVMT



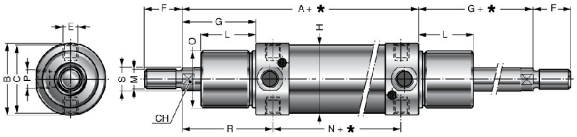

* = Zdvih

Ø	A	ØB	C	CH	ØE	F	G	H	L	ØM	ØM ISO	N	ØO	ØP	R	ØS	Typ	Typ
32	134	38	36,8	10	M8x1	20	38	36	30	M10	M10x1,25	78	M30x1,5	G1/8	47	12	ACMT32-...P	DVMT32-..P
40	158	46	44,8	13	M10x1	24	45	45	35	M12	M12x1,25	89	M38x1,5	G1/4	57	16	ACMT40-...P	DVMT40-..P
50	170	58	55,8	17	M12x1,5	32	50	55	38	M16	M16x1,5	96	M45x1,5	G1/4	62	20	ACMT50-...P	DVMT50-..P

Ilustrace nezávazné
Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

+43 512 52076
austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG