
Partnership. With Guarantee.


Škrticí zpětný ventil s blokováním
Série MV34U





Konstrukční provedení	Jehlový ventil, s oboustranným zásuvným připojením pro hadici
Materiál	Těleso Polyoxymethylen (POM), Škrticí ventil Poniklovaná mosaz, Těsnění NBR
Funkce	Regulace průtoku v jednom směru, volný průtok v opačném směru, Ovládání pomocí rýhovaného šroubu a zajištění pomocí šestihranné matice
Vnější průměr hadice	4mm, 6mm a 8mm
doporučené materiály	Polyamid (PA), Polyuretan (PU/CP), Polyethylen (PE), PTFE (PT)
Tolerance hadic	+/-0,07mm
Způsob upevnění	Montáž do potrubního systému, Montáž do rozvaděče nebo Upevnění na stěnu pomocí otvorů ve ventilovém tělese
Montážní poloha	libovolně
Médium	Stlačený vzduch, neutrální plyny
Teplota média	-20....+70°C
Provozní tlak	0...10bar


Rozměry



ØT	D1	L1	L2	L3max.	CH	Hmotnost [g]	Typ
4	3,2	13	36	35	11	14	MV34-04-U
6	3,2	16	45	45	14	26	MV34-06-U
8	3,2	16	46	46	14	28	MV34-08-U

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Průtokový diagramm - Průtok při vstupním tlaku 6 bar a poklesu tlaku 1 bar

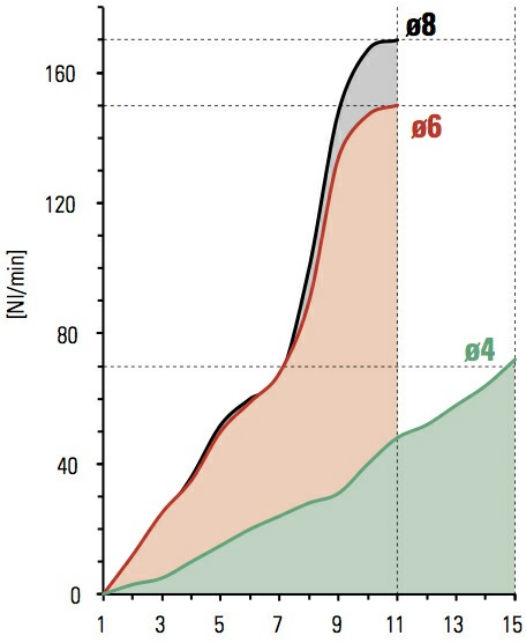

Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG