

Partnership. With Guarantee.

Złącza szybkozłączne DN 7,2mm
Seria C0.72-N

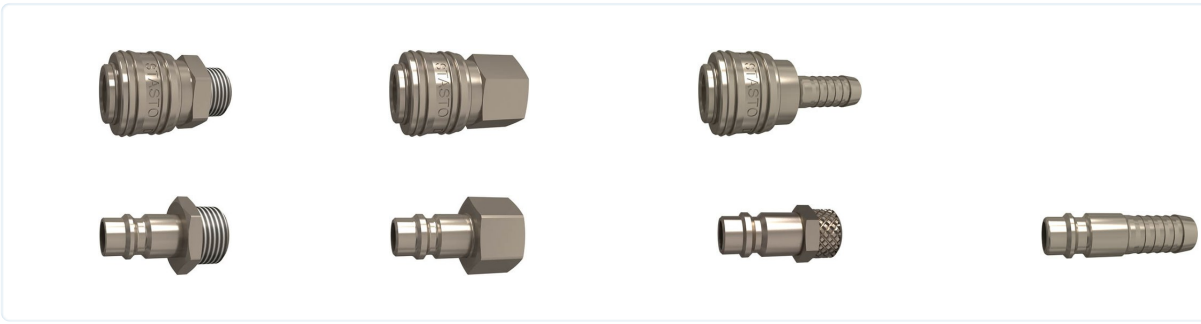


Konstrukcja	Gniazda szybkozłączy i wtyki szybkozłączy, jednostronnie odcinający
Średnica nominalna	DN 7,2mm
Materiały	Korpus, zawór i wtyczka Mosiądz niklowany, Sprężyna stal nierdzewna 1.4310, Uszczelnienie NBR
Przepływ znamionowy	960Nl/min przy 6bar (Δp 0,5bar)
Medium	Sprężone powietrze, gazy obojętne i ciecze
Temperatura medium	-20...+100°C
Ciśnienie robocze	-0,87...35bar

C0C72-M Gniazdo szybkozłącza - Gwint zewnętrzny




D1	D2	L1	L2	CH	Masa [g]	Typ
G1/8"	27	7	38	22	70	C0C72-M18-N
G1/4"	27	9	39	22	73	C0C72-M14-N
G3/8"	27	9	41	22	76	C0C72-M38-N
G1/2"	27	10	44	24	87	C0C72-M12-N

C0C72-F Gniazdo szybkozłącza - Gwint wewnętrzny



D1	D2	L1	L2	CH	Masa [g]	Typ
G1/4"	27	9	39	22	90	C0C72-F18-N
G1/4"	27	10,5	41	22	92	C0C72-F14-N
G3/8"	27	10,5	41	22	85	C0C72-F38-N
G1/2"	27	12	43	24	87	C0C72-F12-N


C0C72-H Gniazdo szybkozłącza - Króciec wężowy



Średnica wewnętrzna węża	D2	L2	Masa [g]	Typ
6	27	55	64	C0C72-H06-N
8	27	55	67	C0C72-H08-N
9	27	55	68	C0C72-H09-N
10	27	55	70	C0C72-H10-N
13	27	55	75	C0C72-H13-N


+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

C0P72-M Wtyk złącza szybkozłączki - gwint zewnętrzny




D1	L1	CH	Masa [g]	Typ
G1/8"	31	13	17	C0P72-M18-N
G1/4"	33	17	21	C0P72-M14-N
G3/8"	33	19	26	C0P72-M38-N
G1/2"	35	24	41	C0P72-M12-N

C0P72-F Wtyk złącza szybkozłączki - Gwint wewnętrzny




D1	L1	CH	Masa [g]	Typ
G1/8"	30	13	19	C0P72-F18-N
G1/4"	33	17	26	C0P72-F14-N
G3/8"	33	19	26	C0P72-F38-N
G1/2"	35	24	37	C0P72-F12-N

C0P72-S Wtyk złącza szybkozłączki - Przyłącze węża



D1	L1	Masa [g]	Typ
6/4	34	18	C0P72-S06-N
8/6	34	19	C0P72-S08-N
10/8	43	38	C0P72-S10-N-A

C0P72-H Wtyk złącza szybkozłączki - Króciec wężowy



Średnica wewnętrzna węża	L1	Masa [g]	Typ
6	44	14	C0P72-H06-N
8	44	18	C0P72-H08-N
9	44	17	C0P72-H09-N
10	44	19	C0P72-H10-N
13	44	24	C0P72-H13-N

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

© STASTO Automation Sp.z o.o.