Partnership. With Guarantee.

Zawór odcinający manometru
Seria MSV01, MSV02










Konstrukcja	Zawór odcinający manometru
Przyłącze	MSV01 G1/2" Czop/Tuleja zaciskowa MSV02 G1/2" Czop/obrotowa mufa, w tym Trzpień do uchwytu przyrządów pomiarowych
Materiały	Korpus Mosiądz, Stal 1.0460 lub Stal nierdzewna 1.4571, Uszczelnienia patrz tabela, Pokrętło ręczne z tworzywa sztucznego
Medium	Ciecze, gazy i pary, które nie oddziałują agresywnie na zastosowane materiały
Temperatura medium	patrz tabela
Ciśnienie robocze	patrz tabela
Wskazówka dotycząca zastosowania	Manometry należy podłączać za pomocą uszczelek płaskich wg DIN16258.
Wykonanie specjalne	Temperatury medium do +250°C, MSV01 Dopuszczenie DVGW na zapytanie

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

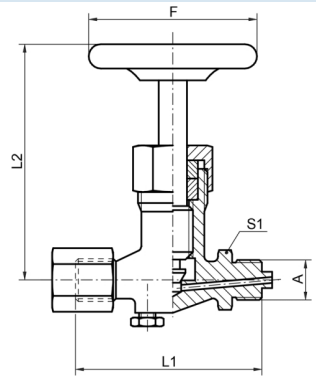

A	ØF	L1	L2	S1	maks. ciśnienie robocze [bar]	Materiał	Uszczelnienie	Norma	Temperatura medium [°C]	Masa [kg]	Typ
G1/2"	63	100	100	27	250	Mosiądz	PTFE	DIN16270A	-10...120	0,57	MSV01-12-B
G1/2"	63	100	94	27	400	Stal	Grafit	DIN16270A	-10...120	0,52	MSV01-12-U1
G1/2"	63	100	94	27	400	Stal nierdzewna 1.4571	PTFE	DIN16270A	-20...200	0,56	MSV01-12-W



A	ØF	L1	L2	S1	maks. ciśnienie robocze [bar]	Materiał	Uszczelnienie	Norma	Temperatura medium [°C]	Masa [kg]	Typ
G1/2"	63	125	100	27	250	Mosiądz	PTFE	DIN16270B	-10...120	0,65	MSV02-12-B
G1/2"	63	120	94	27	400	Stal	Grafit	DIN16270B	-10...120	0,65	MSV02-12-U1
G1/2"	63	120	94	27	400	Stal nierdzewna 1.4571	PTFE	DIN16270B	-20...200	0,65	MSV02-12-W

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.