Elektrické Indikace polohy pro Pneumatické otočné pohony Velikost 52 až 270
Série EBOX13 a EBOX14



EB0X13



EB0X14

Konstrukční provedení	Koncové spínačové boxy jsou vybaveny indukčním dvojitým snímačem.. Poloha armatury je zobrazena pomocí optického ukazatele polohy.
Materiály	Těleso nárazuvzdorný Vestamid, Víko Makrolon resp. Vestamid, Montážní stůl Polyamid
Okolní teplota	EB0X13 -25...+70°C, EB0X14 -25...85°C


Elektrické údaje:

Spínací výkony	viz tabulka "Technické údaje"
Elektrický Připojení	nad Svorky, Kabelový vstup M20x1,5
Stupeň krytí	IP65 podle EN 60529 při správně namontované kabelové vývodce (ochrana proti vniknutí prachu a stříkající vodě)
Rozsah dodávky	Spojovací čep a Montážní stůl jsou součástí dodávky
Speciální provedení	M-12 Zásuvné spojení, UV odolný kryt, Koncová spínačová skříňka kompletně z hliníku
Nastavení indukčního snímače	Spínací vačky dvojitého iniciátoru jsou po sejmutí krytu nastavitelné. Tyto spínací kontakty (červené) je třeba nastavit tak, aby byl dvojitý iniciátor aktivován v otevřené i zavřené poloze.


Technické údaje

Spínací proud	max. Spínací napětí	Funkce	Ochrana proti výbuchu	Materiál víka	Typ spínače	Hmotnost [cca. kg]	Typ
200mA	10-30VDC	Normálně zavřený (NC) PNP	-	Makrolon	P&F-NBN3-F25F-E8	0,6	EBOX13
1mA resp. 3mA	8VDC	Otevírací ventil NAMUR	EExi/Namur	Vestamid	P&F-NCN3-F25F-N4	0,7	EBOX14
Upozornění: Snímače NAMUR musí být připojeny k externím spínacím zesilovačům, které převádějí změnu stavu (změnu proudu) na spínací signál.							

Schéma svorek

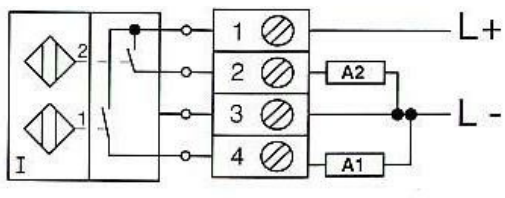


EB0X13

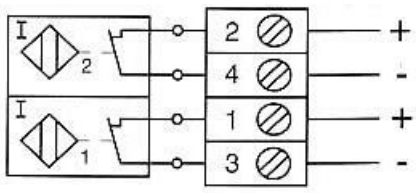

EB0X14

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Rozměry

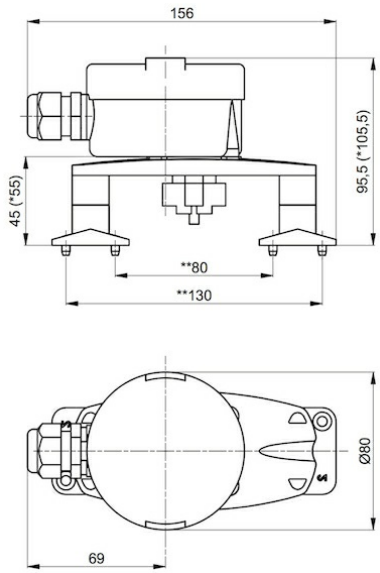

Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG