Elektromos Helyzetjelző számára Sűrített levegős forgatóhajtóművek Méret 52 -ig 270 Sorozat EBOX13 és EBOX14



EB0X13



EB0X14

Kivitel	A végálláskapcsoló dobozok induktív kettős érzékelővel vannak felszerelve.. A szelep állása optikai állásjelzőn keresztül kerül kijelzésre.
Anyagok	Ház ütésálló Vestamid, Fedél Makrolon illetve Vestamid, Szerelőasztal Poliamid
Környezeti hőmérséklet	EB0X13 -25...+70°C, EB0X14 -25...85°C


Elektromos adatok:

Kapcsolási teljesítmények	lásd táblázat "Műszaki adatok"
Elektromosztatikus Csatlakozás	felett Sorkapcsok, Kábelbevezetés M20x1,5
Védettségi fokozat	IP65 az EN 60529 szerint megfelelően felszerelt kábelbevezetés esetén (védelem porbejutás és fröccsenő víz ellen)
Szállítási terjedelem	Csatlakozócsap és Szerelőasztal a szállítás tartalmazza
Különleges kivitel	M-12 Dugaszolható csatlakozó, UV-álló fedél, Végálláskapcsoló doboz teljes egészében alumíniumból
Induktív érzékelő beállítása	A kettős érzékelő kapcsolóbütykei a fedél eltávolítása után állíthatók.. Ezeket a kapcsolóérintkezőket (piros) úgy kell beállítani, hogy a kettős érzékelő nyitott és zárt helyzetben is működtetve legyen.


Műszaki adatok

Kapcsolási áram	max. Kapcsolási feszültség	Funkció	Robbanásvédelem	Fedél anyaga	Kapcsolótípus	Tömeg [kb. kg]	Típus
200mA	10-30VDC	Záró (NC) PNP	-	Makrolon	P&F-NBN3-F25F-E8	0,6	EBOX13
1mA illetve 3mA	8VDC	Nyitó szelep NAMUR	EExi/Namur	Vestamid	P&F-NCN3-F25F-N4	0,7	EBOX14
Figyelem: A Namur-érzékelőket külső kapcsolóerősítőkhöz kell csatlakoztatni, amelyek az állapotváltozást (áramváltozást) kapcsolójelé alakítják..							

Kapocstábla

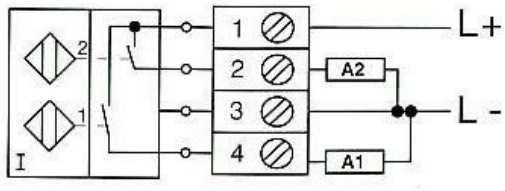


EB0X13

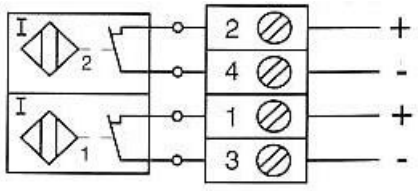

EB0X14

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

Méretek

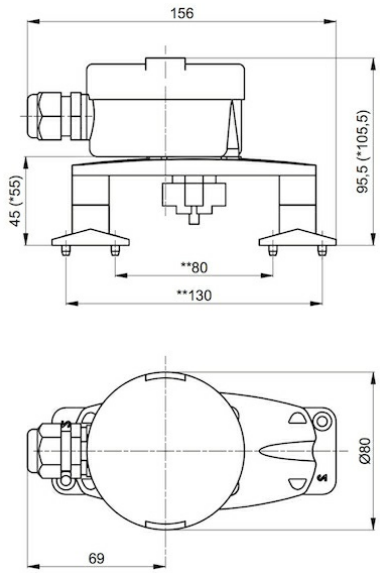

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.