Partnership. With Guarantee.

Električni Indikator položaja za Pneumatski rotacioni aktuatori Veličina 52 do 270
Serija EBOX13 i EBOX14



EB0X13



EB0X14

Konstrukcija	Krajnje prekidačke kutije su opremljene induktivnim dvostrukim senzorom.. Položaj armature se prikazuje preko optičkog indikatora položaja.
Materijali	Kućište udarno otporni Vestamid, Poklopac Makrolon odnosno Vestamid, Montažni sto Poliamid
Temperatura okoline	EB0X13 -25...+70°C, EB0X14 -25...85°C


Električni podaci:

Prekidačke snage	vidi tabelu "Tehnički podaci"
Električni Priključak	preko Stezaljke, Ulaz kabla M20x1,5
Stepen zaštite	IP65 prema EN 60529 pri propisno montiranom kablovskom uvodniku (zaštita od prodora prašine i prskanja vode)
Sadržaj isporuke	Spojni klin i Montažni sto sadržani su u isporuci
Specijalna izvedba	M-12 Priključak na utikač, UV UV otporan poklopac, Krajnja prekidačka kutija potpuno od aluminijuma
Podešavanje prekidača blizine	Preklopni bregovi dvostrukog inicijatora su podesivi nakon skidanja poklopca. Ove sklopne kontakte (crvene) treba podesiti tako da je dvostruki inicijator aktiviran u otvorenom i zatvorenom položaju.


Tehnički podaci

Preklopna struja	maks. prekidački napon	Funkcija	Eksplozionа zaštita	Materijal poklopca	Tip prekidača	Težina [pribl. kg]	Tip
200mA	10-30VDC	Normalno zatvoren (NC) PNP	-	Makrolon	P&F-NBN3-F25F-E8	0,6	EBOX13
1mA odnosno 3mA	8VDC	Otvarač NAMUR	EExi/Namur	Vestamid	P&F-NCN3-F25F-N4	0,7	EBOX14
Pažnja: Namur senzori moraju biti priključeni na eksterna sklopna pojačala, koja promenu stanja (promenu struje) pretvaraju u sklopni signal.							

Šema priključnih stezaljki

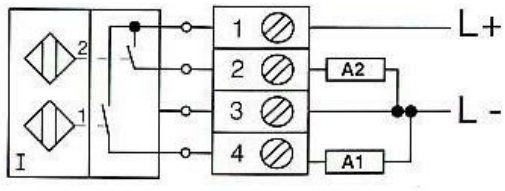


EB0X13

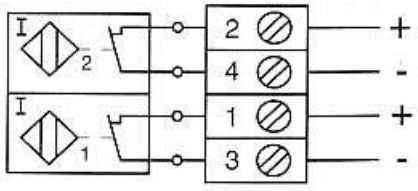

EB0X14

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Dimenzije

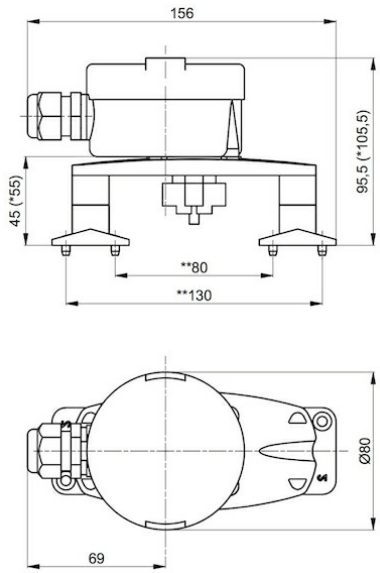

Ilustracije neobavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.