Električni Prikaz položaja za Pnevmatski vrtljivi pogoni za stisnjen zrak Velikost 52 do 270 Serija EBOX13 in EBOX14



EB0X13



EB0X14

Konstrukcija	Končna stikala so opremljena z induktivnim dvojnim senzorjem.. Položaj armature je prikazan z optičnim indikatorjem položaja.
Materiali	Ohišje udarno odporen Vestamid, Pokrov Makrolon oziroma Vestamid, Montažna miza Poliamid
Temperatura okolice	EB0X13 -25...+70°C, EB0X14 -25...85°C


Električni podatki:

Preklopne moči	glej tabelo "Tehnični podatki"
Električni Priključek	nad Sponke, kabelski vhod M20x1,5
Stopnja zaščite	IP65 v skladu z EN 60529 pri pravilno montiranem kabelskem uvodu (zaščita pred vdorom prahu in brizgajočo vodo)
Obseg dobave	Spojni zatič in Montažna miza so vključeni v dobavo
Posebna izvedba	M-12 vtični priključek, UV UV-odporen pokrov, Končna stikalna omarica v celoti iz aluminija
Nastavitev bližinskega stikala	Preklopni odmičniki dvojnega iniciatorja so po odstranitvi pokrova nastavljivi. Ti preklopni kontakti (rdeči) morajo biti nastavljeni tako, da je dvojni iniciator aktiviran v odprtem in zaprtem položaju.


Tehnični podatki

Preklopni tok	maks. preklopna napetost	Funkcija	Eksplozijska zaščita	Material pokrova	Tip stikala	Teža [pribl. kg]	Tip
200mA	10-30VDC	Zapiralni ventil PNP	-	Makrolon	P&F-NBN3-F25F-E8	0,6	EBOX13
1mA oziroma 3mA	8VDC	Normalno odprt (NO) NAMUR	EExi/Namur	Vestamid	P&F-NCN3-F25F-N4	0,7	EBOX14
Pozor: Namur senzorji morajo biti priključeni na zunanje stikalne ojačevalnike, ki spremembo stanja (spremembo toka) pretvorijo v stikalni signal.							

Priključna shema

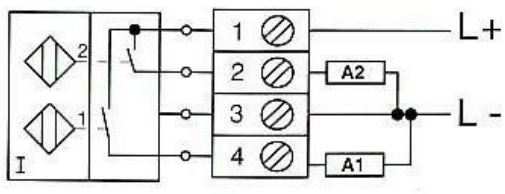


EB0X13

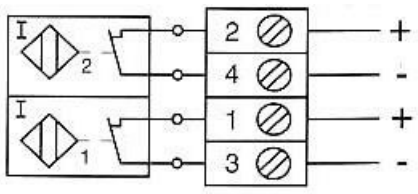

EB0X14

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Dimenzije

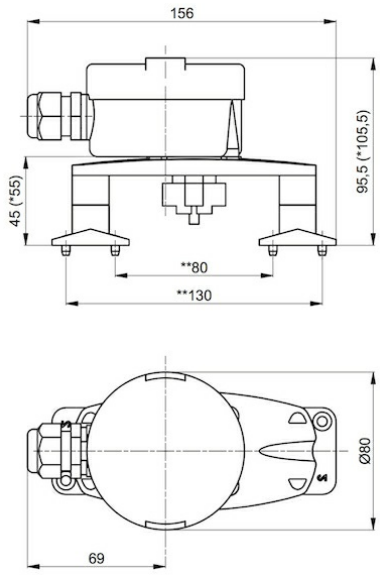

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG