
Partnership. With Guarantee.

Lovilec nečistoč iz medenine
Serija ST009



Konstrukcija	Lovilec nečistoč z vgrajenim finskim sitom, velikost mrežice 0,25mm
Priključek	G1/4", G1"...G2" po ISO228/1, RP3/8"...RP3/4" po ISO7/1
Materiali	Ohišje Medenina, Filtrirni vložek Nerjavno jeklo 1.4301, Pokrov Medenina; Tesnilo pokrova FKM
Področje uporabe	Plini in tekočine skupine 2 v skladu s PED 2014/68/EU, ki ne napadajo uporabljenih materialov
Temperatura medija	-10...+150°C
Obratovalni tlak	0...25bar
Način pritrditve	Vgradnja v togi cevovodni sistem
Položaj vgradnje	vodoravno

Dimenzije

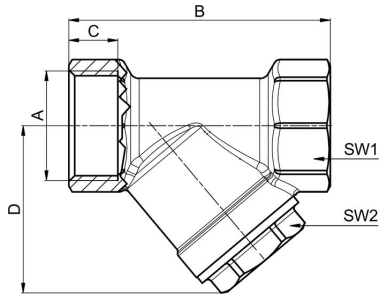

A	B	C	D	SW1	SW2	Teža [pribl. kg]	Kv-vrednost [m³/h]	Tip
G1/4"	62	11,2	33	21	17	0,18	1,9	ST009-14
RP3/8"	62	11,2	33	21	17	0,16	2,6	ST009-38
RP1/2"	65	11,5	37	25	17	0,19	4,1	ST009-12
RP3/4"	75	12	46	31	27	0,31	8,4	ST009-34
G1"	90	12,5	56	38	22	0,53	12,6	ST009-10
G11/4"	110	15,5	71	50	22	0,9	21,6	ST009-114
G11/2"	120	16,5	78	55	22	1,1	28,9	ST009-112
G2"	150	18,5	94	67	32	1,93	49,0	ST009-20

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Različica 9
147587 / Ustvarjeno 2026/47 SL
IZDELANO V EVROPI

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG