Gleitschieber-Absperrventil - pneumatisch betätigt Serie SG03/SG04



Type SG03



Type SG04


Bauart	Gleitschieber-Absperrventil pneumatisch betätigt mit Stellungsanzeige, NC, Zwischenflanschausführung
Baulänge	entsprechend EN558-1R20
Anschluss	Type SG03 Flansche DN15...DN150, nach EN1092-1 Form B, PN 10-40 Type SG04 Flansche DN15...DN125, nach EN1092-1 Form B, PN 10-40
Werkstoffe	Gehäuse Stahl verzinkt bzw. Edelstahl 1.4408, Packung PTFE mit Kohle gefüllt, Antriebsstange Edelstahl 1.4571, Antrieb Messing verchromt Ø50...80 und Aluminium eloxiert Ø125, Antriebsfedern Edelstahl 1.4310 Ø50...80 und Federstahldraht C Ø125
Gleitpaarung	Edelstahl/Spezialkohle: Dichtscheibe feststehend Edelstahl 1.4571 beschichtet und Dichtscheibe beweglich Spezialkohle Edelstahl/SFC: Dichtscheibe feststehend Edelstahl 1.4571 beschichtet und Dichtscheibe beweglich SFC STN2: Dichtscheibe feststehend und Dichtscheibe beweglich STN2
Leckrate (% vom Kvs)	Edelstahl/Spezialkohle < 0,0001 Edelstahl/SFC < 0,0005 STN2 < 0,001
Befestigungsart	Einbau in starres Leitungssystem
Einbaulage	beliebig
Einsatzbereich	gasförmige und flüssige Medien, die die verwendeten Werkstoffe nicht angreifen
Mediumstemperatur	Gehäuse Stahl verzinkt: SG03 -10...350°C, SG04 -10...230°C Gehäuse Edelstahl 1.4408: SG03 -60...350°C (SFC -60...300°C), SG04 -20...230°C
Umgebungstemperatur	-15...60°C
Betriebsdruck	siehe Tabellen
Steuermedium	Druckluft und neutrale Gase (Flüssigkeiten auf Anfrage)<
Steuerdruck	max. 10bar

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Typenschlüssel

		SG	03	-	50	-	W	WC	50	-	01
	lange Bauform		03								
Type	kurze Bauform		04								
Anschluss	DN15				15						
	DN20				20						
	DN25				25						
	DN32				32						
	DN40				40						
	DN50				50						
	DN65				65						
	DN80				80						
	DN100				100						
	DN125				125						
	DN150				150						
Gehäusewerkstoff	Stahl verzinkt						U				
	Edelstahl 1.4408						W				
Gleitpaarung	Edelstahl/Spezialkohle							WC			
	Edelstahl/SFC							WF			
	STN2							WN			
Antrieb	Antrieb 50								50		
	Antrieb 80								80		
	Antrieb 125								125		
Sonderausführung	beschrieben im Artikeltext										01,02,03....
	Kvs-Werte reduziert auf										
	Kennlinie linear/gleichprozentig										
	Funktion Feder öffnet NO										
	elektrische Stellungsanzeige mit Kabeldurchführung										
	elektrische Stellungsanzeige mit Stecker										
	Steuerkopf ASI-Bus										
	Handbetätigung										
	Hubbegrenzung										
	Pilotventil 230VAC										
	Pilotventil 24VDC										
	2 Grenzsignalgeber induktiv M12x1 10 ... 30 VDC PNP										
	2 Grenzsignalgeber induktiv M12x1 10 ... 55 VDC PNP/NPN										


Abmessungen SG03

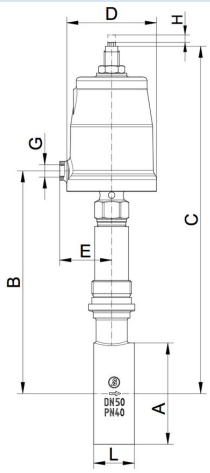

Nennweite DN [mm]	Antrieb Ø	A	B	C	D	E	G	L	Hub	Gewicht [ca. kg]
15	50	53	205	302	62	35	1/8"	33	6	2,8
15	80	53	209	340	96	55	1/4"	33	6	5
15	125	53	211	358	146	80	1/4"	33	6	6,4
20	50	62	210	307	62	35	1/8"	33	6	2,9
20	80	62	214	345	96	55	1/4"	33	6	5,1
20	125	62	216	363	146	80	1/4"	33	6	6,5
25	50	72	215	312	62	35	1/8"	33	6	3
25	80	72	219	350	96	55	1/4"	33	6	5,2
25	125	72	222	369	146	80	1/4"	33	6	6,6
32	50	82	219	316	62	35	1/8"	33	6	3,1
32	80	82	223	354	96	55	1/4"	33	6	5,3
32	125	82	226	373	146	80	1/4"	33	6	6,7
40	50	92	224	321	62	35	1/8"	33	6	3,2
40	80	92	228	359	96	55	1/4"	33	6	5,4
40	125	92	231	378	146	80	1/4"	33	6	6,8
50	50	108	234	333	62	35	1/8"	43	8	4,3
50	80	108	238	371	96	55	1/4"	43	8	6,5
50	125	108	241	390	146	80	1/4"	43	8	7,9
65	50	127	244	343	62	35	1/8"	46	8	4,8
65	80	127	248	381	96	55	1/4"	46	8	7
65	125	127	250	399	146	80	1/4"	46	8	8,4
80	50	142	252	351	62	35	1/8"	46	8	5,5
80	80	142	256	389	96	55	1/4"	46	8	7,7
80	125	142	258	407	146	80	1/4"	46	8	9,1
100	50	164	264	363	62	35	1/8"	52	8,5	6,7
100	80	164	268	401	96	55	1/4"	52	8,5	8,9
100	125	164	270	419	146	80	1/4"	52	8,5	10
125	50	194	277	376	62	35	1/8"	56	8,5	8,5
125	80	194	281	414	96	55	1/4"	56	8,5	11
125	125	194	283	432	146	80	1/4"	56	8,5	12
150	50	219	292	391	62	35	1/8"	56	8,5	11
150	80	219	296	429	96	55	1/4"	56	8,5	13
150	125	219	298	447	146	80	1/4"	56	8,5	14

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Abmessungen SG04

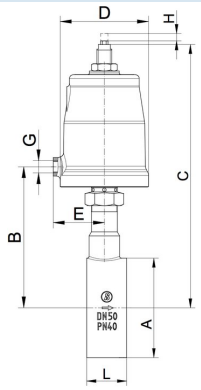

Nennweite DN [mm]	Antrieb Ø	A	Stahlgehäuse		Edelstahlgehäuse		D	E	G	L	Hub	Gewicht [ca. kg]
			B	C	B	C						
15	50	53	109	206	132	229	62	35	1/8"	33	6	2,1
15	80	53	112	243	135	266	96	55	1/4"	33	6	4,3
15	125	53	115	262	138	285	146	80	1/4"	33	6	5,7
20	50	62	114	211	137	234	62	35	1/8"	333	6	2,2
20	80	62	117	248	140	271	96	55	1/4"	33	6	4,4
20	125	62	120	267	143	290	146	80	1/4"	33	6	5,8
25	50	72	119	216	142	239	62	35	1/8"	33	6	2,3
25	80	72	122	253	145	276	96	55	1/4"	33	6	4,5
25	125	72	125	272	148	295	146	80	1/4"	33	6	5,9
32	50	82	123	220	145	242	62	35	1/8"	33	6	2,4
32	80	82	126	257	148	279	96	55	1/4"	33	6	4,5
32	125	82	129	276	151	298	146	80	1/4"	33	6	5,9
40	50	92	128	225	150	247	62	35	1/8"	33	6	2,5
40	80	92	131	262	153	284	96	55	1/4"	33	6	4,7
40	125	92	134	281	156	303	146	80	1/4"	33	6	6,1
50	50	108	151	250	151	250	62	35	1/8"	43	8	3,6
50	80	108	154	287	154	287	96	55	1/4"	43	8	5,8
50	125	108	157	306	157	306	146	80	1/4"	43	8	7,2
65	50	127	160	259	160	259	62	35	1/8"	46	8	4,1
65	80	127	163	296	163	296	96	55	1/4"	46	8	6,3
65	125	127	166	315	166	315	146	80	1/4"	46	8	7,7
80	50	142	168	267	168	267	62	35	1/8"	46	8	4,8
80	80	142	171	304	171	304	96	55	1/4"	46	8	7
80	125	142	174	332	174	323	146	80	1/4"	46	8	8,4
100	50	164	181	280	181	280	62	35	1/8"	52	8,5	6
100	80	164	184	317	184	317	96	55	1/4"	52	8,5	8,2
100	125	164	187	336	187	336	146	80	1/4"	52	8,5	9,6
125	50	194	193	292	193	292	62	35	1/8"	56	8,5	7,8
125	80	194	196	329	196	329	96	55	1/4"	56	8,5	10
125	125	194	199	348	200	349	146	80	1/4"	56	8,5	11

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Anwendungsgrenzen - maximal zulässige Eingangsdrücke in bar*

Nennweite DN [mm]	Edelstahl/Spezialkohle - Edelstahl/SFC						STN2					
	100°C	150°C	200°C	250°C	300°C	350°C	100°C	150°C	200°C	250°C	300°C	350°C
15 - 25	40	36	31	28	26	24	40	36	31	28	26	24
32	40	36	31	28	26	24	40	36	31	28	25	22
40	40	36	31	28	26	24	27	26	24	19,5	16	14
50	40	36	31	28	26	24	40	36	31	28	26	24
65	40	36	31	28	26	24	38	36	31	28	23	19,5
80	40	36	31	28	26	24	22	21	20	16	13	11,5
100	25	24	22	19	16	14,5	13,5	12,5	12	9,8	8,1	7,0
125	16,5	15,5	15	12,5	10,5	9,5	8,9	8,4	8,0	6,5	5,3	4,6
150	16	16	16	16	13	11,5	11	10,5	9,8	7,9	6,5	5,6

*SFC max. +300°C, Type SG04 (kurze Bauform): max. +230°C

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Zulässige Differenzdrücke in bar (für Temperaturen bis 120°C)*

Nennweite DN [mm]	Antrieb Ø	Edelstahl/Spezialkohle - Edelstahl/SFC		STN2	
		max. Betriebsdruck	erforderlicher Steuerdruck	max. Betriebsdruck	erforderlicher Steuerdruck
15	50	33	3,8	23	3,8
20		28	3,8	18	4
25		24	3,8	13	4,4
32		19	3,9	10	4,7
40		15	4,2	6,5	4,9
50		9	4,8	4	5,4
65		8	5	3	5,4
80		5	5,3	2	5,5
100		3	5,5	1	5,6
125		2	5,6	-	-
150		1,5	5,6	-	-
15	80	40	3,1	40	3,1
20		40	3,1	40	3,3
25		40	3,1	36	3,7
32		40	3,2	27	4
40		40	3,6	18	4,3
50		26	4,1	11	4,6
65		22	4,3	9	4,7
80		14	4,5	5	4,8
100		9	4,7	3	4,9
125		6	4,8	2	4,9
150		4	4,9	1,5	5
15	125	40	1,8	40	1,8
20		40	1,8	40	1,9
25		40	1,8	40	2,1
32		40	1,8	39	2,3
40		40	2,1	27	2,5
50		38	2,4	16	2,7
65		32	2,5	13	2,7
80		20	2,6	8	2,8
100		13	2,7	5	2,8
125		8,5	2,8	3	2,8
150		6,5	2,8	2	2,8

*Bei Temperaturen über 120°C Anwendungsgrenzen berücksichtigen

Kvs-Werte

Nennweite DN [mm]	Kennlinie	Kvs-Wert [m³/h]												
		100%	63%	40%	25%	20%	16%	12%	10%	6,3%	2,5%	2%	1%	0,4%
15	linear	4	2,6	1,7	1,4	-	0,71	0,49	0,44	0,26	0,14	0,08	0,04	0,018
	gleichprozentig	1,7	-	1,1	-	0,35	-	-	-	0,1	-	-	-	-
20	linear	6,4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	0,13	-	-
	gleichprozentig	3	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	linear	11	6,4	4	-	-	1,6	-	0,93	0,62	0,26	-	0,14	0,04
	gleichprozentig	5	-	2,4	-	1,1	-	-	-	0,35	-	-	-	-
32	linear	16	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	gleichprozentig	8	4,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	linear	26	16	11	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	gleichprozentig	11	8,5	-	2,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	linear	45	28	20	12	10	-	-	-	-	-	-	-	-
	gleichprozentig	19	12	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
65	linear	52	35	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	gleichprozentig	30	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	linear	92	58	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	gleichprozentig	48	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	linear	154	95	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	gleichprozentig	77	48	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
125	linear	237	-	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	gleichprozentig	116	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
150	linear	338	212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	gleichprozentig	147	90	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten