Partnership. With Guarantee.

Tlačno stikalo
Tip PS48



Konstrukcija	Membransko tlačno stikalo s preklopnim kontaktom
Priključek	G1/4" zunanji navoj
Materiali	Ohišje nerjavno jeklo 1.4305, z medijem v stiku deli nerjavno jeklo 1.4305, membrana FKM
Področje uporabe	rahlo agresivni plini in tekočine
Nastavitev preklopne točke	glej sliko nastavitev preklopne točke in histereze
Povratna preklopna diferenca	0,1bar + 5...20% x Preklopna točka
Temperatura medija	0...+100°C
Temperatura okolice	0...+90°C
Stopnja zaščite	IP65 po EN 60529 pri pravilno montirani napravi vtičnici (zaščita pred vdorom prahu in brizgajočo vodo)
Preklopni cikli	2 Mio.
maksimalna frekvenca preklapljanja	1Hz
Položaj vgradnje	poljubno
Obseg dobave	Tlačno stikalo vključno z vtičnico naprave po EN175301-803-oblika A
Posebna izvedba	z električnim priključkom M12x1(IP67), Vtičnica za svetilko, brez silikona, Membrana NBR, EPDM, NBR-Nizkotemperaturna izvedba


Nastavitveno območje [bar]	Zaščita pred nadtlakom [bar]	Prenos tlaka	Teža [kg]	Tip
0,2...2	60	Membrana	0,15	PS48-14V-0,2/2
1...16	60	Membrana	0,15	PS48-14V-1/16

Preklopne moči

Napetost [V]	250AC	24DC
Ohmska obremenitev [A]	4	4
Induktivna obremenitev [A]	2	2

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Električni priključek

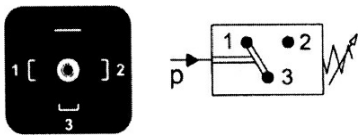


Nastavitev Preklopna točka in Histereza



S...Preklopna točka, H...Histereza

Dimenzije

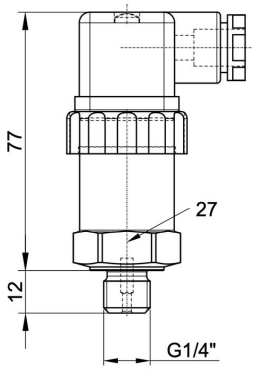

Slike niso zavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov