Přístrojová zásuvka s vestavěným časovačem cyklu Typ P992364





Konstrukční provedení	Přístrojová zásuvka podle EN175301-803-Form A
Funkce	Tato přístrojová zásuvka má vestavěný elektronický obvod, pomocí kterého lze realizovat taktové řízení pro magnetické cívky. Časové cykly začínají zapnutím provozního napětí a zapnutým výstupem. Dokud je přítomno provozní napětí, opakuje se taktování výstupu. Pomocí tlačítka „TEST“ se znovu spustí taktovací cyklus a zkontroluje se taktovací funkce.
Teplota okolí	-25...+60°C
Doba sepnutí	0,5...10 sekundy nastavitelný
Doba vypnutí	0,5...45 minuty nastavitelný
Přesnost	± 10%

Elektrické údaje:

Provozní napětí	24...240V AC/DC, příp. kolísání napětí ± 10%
Výstupní napětí	stejné jako provozní napětí
Proudový odběr	Zátěžový proud: maximální 1A Proud naprázdno: maximální 4mA
Stupeň krytí	IP65 podle EN 60529
Rozsah dodávky	vč. upevňovací šroub a těsnění NBR

Rozměry

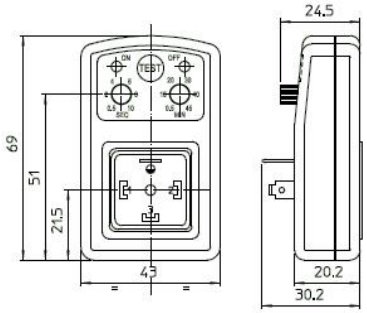



1. Tlačítko „TEST“
2. zelená LED : Výstup zapnutý
3. červená LED dioda: Výstup vypnutý
4. Potenciometr "ON": Doba sepnutí
5. Potenciometr "OFF": Doba vypnutí

Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG