Gerätesteckdose mit eingebautem Taktgeber Typ P992364





Bauart	Gerätesteckdose nach EN175301-803-Form A
Funktion	Diese Gerätesteckdose hat eine eingebaute elektronische Schaltung mit der eine Taktsteuerung für Magnetspulen realisiert werden kann. Die Zeitzyklen beginnen mit dem Einschalten der Betriebsspannung und eingeschaltetem Ausgang. Solange die Betriebsspannung vorhanden ist, wiederholt sich die Taktung des Ausganges. Mit dem "TEST"-Knopf wird der Taktzyklus neu gestartet und die Taktfunktion geprüft.
Umgebungstemperatur	-25...+60°C
Einschaltdauer	0,5...10 Sekunden einstellbar
Ausschaltdauer	0,5...45 Minuten einstellbar
Genauigkeit	± 10%

Elektrische Daten:

Betriebsspannung	24...240V AC/DC, zul. Spannungsschwankung ± 10%
Ausgangsspannung	gleich wie Betriebsspannung
Stromaufnahme	Laststrom: maximal 1A Leerlaufstrom: maximal 4mA
Schutzart	IP65 nach EN 60529
Lieferumfang	inkl. Befestigungsschraube und Dichtung NBR

Abmessungen

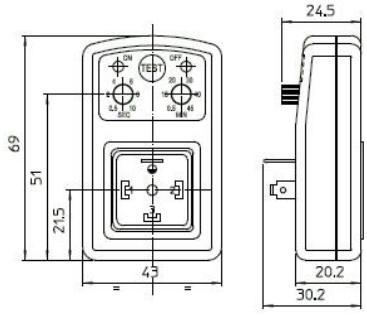



1. Knopf "TEST"
2. grüne LED : Ausgang eingeschalten
3. rote LED: Ausgang ausgeschalten
4. Potentiometer "ON": Einschaltdauer
5. Potentiometer "OFF": Ausschaltdauer

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG