Partnership. With Guarantee.

Gniazdo urządzenia z wbudowanym generatorem impulsów
Typ P992364





Konstrukcja	Gniazdo urządzenia wg EN175301-803-Form A
Funkcja	To gniazdo urządzenia ma wbudowany układ elektroniczny, za pomocą którego można zrealizować sterowanie taktowe dla cewek elektromagnesu. Cykle czasowe rozpoczynają się po włączeniu napięcia zasilania i przy włączonym wyjściu. Dopóki obecne jest napięcie robocze, taktowanie wyjścia powtarza się. Przyciskiem „TEST” ponownie uruchamia się cykl taktowania i sprawdza funkcję taktowania.
Temperatura otoczenia	-25...+60°C
Cykl pracy	0,5...10 Sekundy regulowany
Czas wyłączenia	0,5...45 Minuty regulowany
Dokładność	± 10%

Dane elektryczne:

Napięcie robocze	24...240V AC/DC, dopuszczalne wahania napięcia ± 10%
Napięcie wyjściowe	takie samo jak napięcie robocze
Pobór prądu	Prąd obciążenia: maksymalny 1A Prąd jałowy: maksymalny 4mA
Stopień ochrony	IP65 wg EN 60529
Zakres dostawy	w tym śruba mocująca i uszczelka NBR

Wymiary

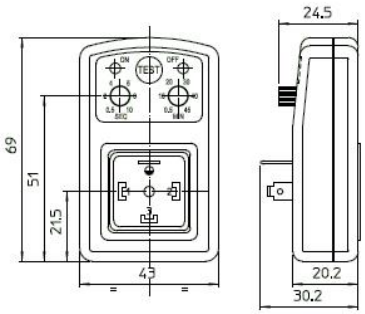



1. Przycisk „TEST”
2. zielona dioda LED : Wyjście włączone
3. czerwona dioda LED: Wyjście wyłączone
4. Potencjometr "ON": Cykl pracy
5. Potencjometr "OFF": Czas wyłączenia

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.