



## Sárgaréz golyóscsapok Sorozat 1820




|                     |                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kivitel             | Átmenőcsap -val/-vel úszó golyó, teljes átömlés                                                                                                                                              |
| Csatlakozás         | RP1/4" és RP3/8" ISO7/1 szerint, G1/2"...G1" szerint ISO228/1                                                                                                                                |
| Anyagok             | Ház Sárgaréz CW617N nikkelezett, CW617N sárgaréz golyó keménykrómozott, Golyóstömítés PTFE, Orsótömítés PTFE utánállítható/NBR, Alumínium forgatógomb fekete bevonattal ellátva              |
| Rögzítési mód       | Beépítés merev csővezetékrendszerbe                                                                                                                                                          |
| Beépítési helyzet   | tetszőleges                                                                                                                                                                                  |
| Alkalmazási terület | A PED 2014/68/EU szerint a 2. csoportba tartozó gázok és folyadékok, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat.                                                                       |
| Közeg hőmérséklete  | -20...+160°C                                                                                                                                                                                 |
| Üzemi nyomás        | Vákuum 1mbar -ig Névleges nyomás a 80°C-ig terjedő üzemi hőmérsékletekre vonatkozó táblázat szerint. Megengedett üzemi nyomás magasabb hőmérsékletekhez lásd a nyomás-hőmérséklet diagramot. |
| Működtetés          | a fogantyú 90°-os elfordításával                                                                                                                                                             |

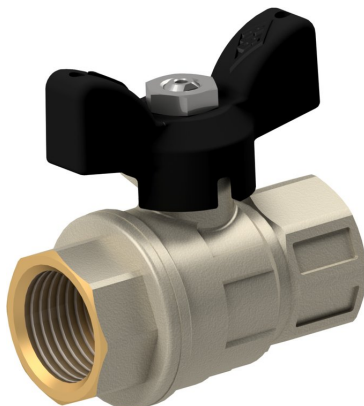

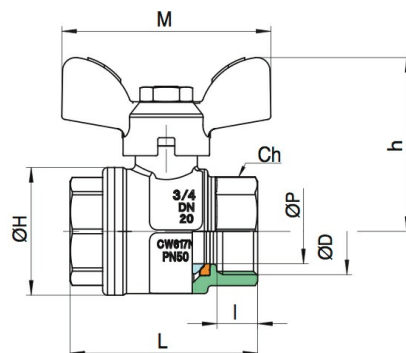

| Csatlakozás | Névleges átmérő<br>DN[mm] | PN<br>[bar] | CH | h  | H  | I    | M  | L    | P  | Kv-érték<br>[m³/h] | Tömeg<br>[kg] | Típus     |
|-------------|---------------------------|-------------|----|----|----|------|----|------|----|--------------------|---------------|-----------|
| RP1/4"      | 8                         | 64          | 20 | 42 | 23 | 11   | 50 | 51,5 | 10 | 5,4                | 0,14          | 1820-1/4" |
| RP3/8"      | 10                        | 64          | 20 | 42 | 23 | 11,4 | 50 | 51,5 | 10 | 6                  | 0,12          | 1820-3/8" |
| G1/2"       | 15                        | 64          | 25 | 46 | 33 | 13,5 | 50 | 55   | 15 | 16,3               | 0,18          | 1820-1/2" |
| G3/4"       | 20                        | 50          | 31 | 56 | 39 | 12,5 | 64 | 57,5 | 20 | 29,5               | 0,28          | 1820-3/4" |
| G1"         | 25                        | 50          | 38 | 60 | 49 | 15   | 64 | 69,5 | 25 | 43                 | 0,45          | 1820-1"   |

#### Nyomás-hőmérséklet diagramm

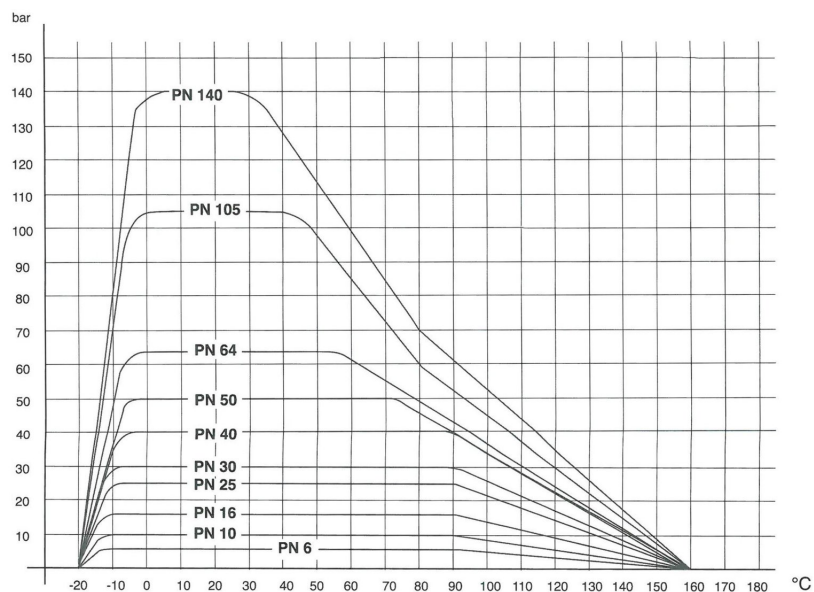

Ábrák nem kötelező érvényűek  
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Szerelvények / gömbcsapok - kézi működtetéssel / gömbcsapok - sárgaréz / sárgaréz gömbcsap sorozat 1820

Verzió 7

137920 / Készült 2026/38 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

