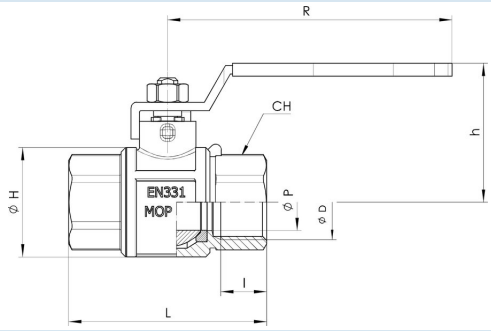
# Zawory kulowe z mosiądzu
# Seria BA007




| | |
|---|---|
| Konstrukcja | Zawór kulowy przelotowy z kulą pływającą, pełny przelot, w wykonaniu bezolejowym i bezsmarowym do tlenu |
| Uruchamianie | poprzez obrót dźwigni ręcznej o 90° |
| Przyłącze | RP1/4"...RP2" wg ISO7/1 |
| Materiały | Korpus mosiądz CW617N niklowany, kula mosiądz CW617N twardo chromowana, uszczelnienie kuli PTFE, uszczelnienie trzpienia FKM, dźwignia ręczna stal ocynkowana powlekana tworzywem sztucznym |
| Temperatura medium | -10...+60°C |
| Ciśnienie robocze | Próżnia 1 mbar do ciśnienia nominalnego wg tabeli |
| Rodzaj mocowania | Montaż w sztywnym systemie przewodów |
| Pozycja montażowa | dowolny |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Ten zawór kulowy jest dostarczany bez oleju i smaru oraz pakowany pojedynczo. Szczególnie ważne jest, aby ten zawór kulowy był traktowany z należytą ostrożnością oraz montowany bez oleju i smaru. Przestrzegać odpowiednich przepisów UVV – tlen. |



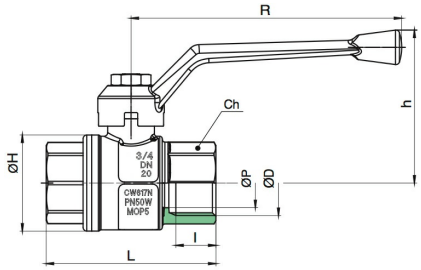

| ØD | Średnica nominalna DN[mm] | PN [bar] | CH | h | ØH | l | L | ØP | R | Wartość Kv [m³/h] | Masa [ok. kg] | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP1/4" | 10 | 63 | 21 | 44 | 28 | 11 | 50 | 10 | 101 | 9,4 | 0,13 | BA007-14-L |
| RP3/8" | 12 | 63 | 21 | 44 | 28 | 11,4 | 50 | 12 | 101 | 17 | 0,12 | BA007-38-L |
| RP1/2" | 15 | 50 | 25 | 46,5 | 32 | 15 | 61 | 15 | 101 | 39,2 | 0,22 | BA007-12-L |
| RP3/4" | 20 | 50 | 30 | 49 | 39 | 16,3 | 70 | 20 | 101 | 62 | 0,33 | BA007-34-L |
| RP1" | 25 | 45 | 37 | 52,5 | 47,5 | 19,1 | 81 | 25 | 101 | 85,2 | 0,47 | BA007-10-L |
| RP11/4" | 32 | 30 | 48 | 74,5 | 58 | 21,4 | 94 | 32 | 159 | 121 | 0,76 | BA007-114-L |
| RP11/2" | 40 | 25 | 54 | 81 | 70 | 21,4 | 105 | 40 | 159 | 292 | 1,12 | BA007-112-L |
| RP2" | 50 | 20 | 66 | 89 | 855 | 25,7 | 126 | 49 | 159 | 397 | 1,69 | BA007-20-L |


+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

# Seria 5940



| | |
|---|---|
| Konstrukcja | Zawór przelotowy z pływająca kula, pełny przelot, w wersji bezolejowej i bezsmarowej do tlenu |
| Uruchamianie | poprzez obrót dźwigni ręcznej o 90° |
| Przyłącze | RP1/4"...RP2" wg ISO7/1 |
| Materiały | Korpus mosiądz CW617N niklowany, Kula mosiężna CW617N twardo chromowana, Uszczelnienie kulowe PTFE, Uszczelnienie trzpienia PTFE z możliwością regulacji/NBR, Dźwignia ręczna aluminium czarno powlekane |
| Temperatura medium | -20...+60°C |
| Ciśnienie robocze | Próżnia 1mbar do maks. 20bar |
| Rodzaj mocowania | Montaż w sztywnym systemie przewodów |
| Pozycja montażowa | dowolny |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Ten zawór kulowy jest dostarczany bez oleju i smaru oraz pakowany pojedynczo. Jest tutaj szczególnie ważne, że ten zawór kulowy był traktowany ostrożnie i montowany bez oleju i smaru. Przestrzegać odpowiednich przepisów UVV – tlen. |




| Anschluss | Średnica nominalna DN[mm] | PN [bar] | CH | h | H | l | L | R | P | Wartość Kv [m³/h] | Masa [ok. kg] | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP1/4" | 8 | 20 | 20 | 47,5 | 23 | 11 | 51,5 | 95 | 10 | 5,4 | 0,14 | 5940-1/4" |
| RP3/8" | 10 | 20 | 20 | 47,5 | 23 | 11,4 | 51,5 | 95 | 10 | 6 | 0,13 | 5940-3/8" |
| RP1/2" | 15 | 20 | 25 | 51 | 33 | 15 | 62 | 95 | 15 | 16,3 | 0,21 | 5940-1/2" |
| RP3/4" | 20 | 20 | 31 | 62 | 39 | 16,3 | 69 | 110 | 20 | 29,5 | 0,33 | 5940-3/4" |
| RP1" | 25 | 20 | 38 | 67 | 49 | 19,1 | 83 | 110 | 25 | 43 | 0,53 | 5940-1" |
| RP11/4" | 32 | 20 | 48 | 80 | 59 | 21,4 | 96 | 160 | 32 | 89 | 0,97 | 5940-11/4" |
| RP11/2" | 40 | 20 | 54 | 86 | 73 | 21,4 | 108 | 160 | 40 | 230 | 1,45 | 5940-11/2" |
| RP2" | 50 | 20 | 67 | 105 | 86 | 25,7 | 126 | 170 | 50 | 265 | 1,98 | 5940-2" |

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych




+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.