
Partnership. With Guarantee.

Medeninasti krogelni ventili
Serija BA007



Konstrukcija	Pretočni krogelni ventil s plavajočo kroglo, polni prehod, v izvedbi brez olja in masti za kisik
Aktiviranje	z 90° zasukom ročnega vzvoda
Priključek	RP1/4"...RP2" po ISO7/1
Materiali	Ohišje medenina CW617N nikljano, krogla medenina CW617N trdo kromirana, tesnilo krogle PTFE, tesnilo vretena FKM, ročica jeklo pocinkano plastificirano
Temperatura medija	-10...+60°C
Obratovalni tlak	Vakuum 1 mbar do nazivnega tlaka v skladu s tabelo
Način pritrditve	Vgradnja v tog cevovodni sistem
Položaj vgradnje	poljubno
Navodilo za uporabo	Ta krogelni ventil je dobavljen brez olja in masti ter posamično pakiran.. Še posebej pomembno je, da se ta krogelni ventil skrbno obravnava in montira brez olja in masti. Upoštevajte ustrezne predpise UVV – kisik.

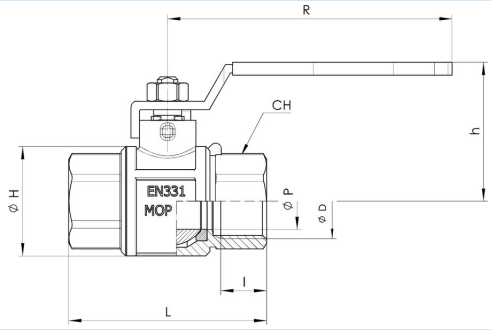


ØD	Nazivni premer DN[mm]	PN [bar]	CH	h	ØH	l	L	ØP	R	Kv-vrednost [m³/h]	Teža [pribl. kg]	Tip
RP1/4"	10	63	21	44	28	11	50	10	101	9,4	0,13	BA007-14-L
RP3/8"	12	63	21	44	28	11,4	50	12	101	17	0,12	BA007-38-L
RP1/2"	15	50	25	46,5	32	15	61	15	101	39,2	0,22	BA007-12-L
RP3/4"	20	50	30	49	39	16,3	70	20	101	62	0,33	BA007-34-L
RP1"	25	45	37	52,5	47,5	19,1	81	25	101	85,2	0,47	BA007-10-L
RP11/4"	32	30	48	74,5	58	21,4	94	32	159	121	0,76	BA007-114-L
RP11/2"	40	25	54	81	70	21,4	105	40	159	292	1,12	BA007-112-L
RP2"	50	20	66	89	855	25,7	126	49	159	397	1,69	BA007-20-L

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

Serija 5940



Konstrukcija	pretočni ventil z plavajoča krogla, polni prehod, v izvedbi brez olja in masti za kisik
Aktiviranje	z 90° zasukom ročnega vzvoda
Priključek	RP1/4"...RP2" po ISO7/1
Materiali	Ohišje medenina CW617N nikljano, Krogla medenina CW617N trdo kromirana, Kroglasto tesnilo PTFE, Nastavljivo tesnilo vretena PTFE/NBR, Ročni vzvod iz aluminija, črno prevlečen
Temperatura medija	-20...+60°C
Obratovalni tlak	Vakuum 1mbar do maks. 20bar
Način pritrditve	Vgradnja v tog cevovodni sistem
Položaj vgradnje	poljubno
Navodilo za uporabo	Ta krogelni ventil je dobavljen brez olja in masti ter posamično pakiran.. Tukaj je še posebej pomembno, da se s tem krogelnim ventilom ravna skrbno ter se ga montira brez olja in masti. Upoštevajte ustrezne predpise UVV – kisik.

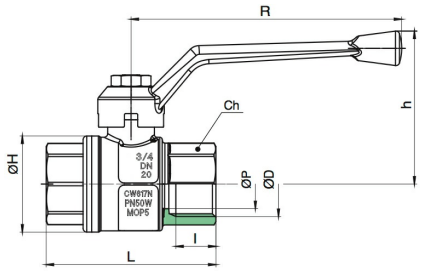

Anschluss	Nazivni premer DN[mm]	PN [bar]	CH	h	H	l	L	R	P	Kv-vrednost [m³/h]	Teža [pribl. kg]	Tip
RP1/4"	8	20	20	47,5	23	11	51,5	95	10	5,4	0,14	5940-1/4"
RP3/8"	10	20	20	47,5	23	11,4	51,5	95	10	6	0,13	5940-3/8"
RP1/2"	15	20	25	51	33	15	62	95	15	16,3	0,21	5940-1/2"
RP3/4"	20	20	31	62	39	16,3	69	110	20	29,5	0,33	5940-3/4"
RP1"	25	20	38	67	49	19,1	83	110	25	43	0,53	5940-1"
RP11/4"	32	20	48	80	59	21,4	96	160	32	89	0,97	5940-11/4"
RP11/2"	40	20	54	86	73	21,4	108	160	40	230	1,45	5940-11/2"
RP2"	50	20	67	105	86	25,7	126	170	50	265	1,98	5940-2"

Slike niso zavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.