

Partnership. With Guarantee.

Mosazné kulové kohouty
Série 5980

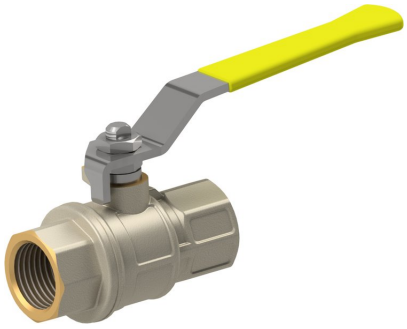

Konstrukční provedení	Průchozí kohout s s plovoucí koule, plný průtok, pro hořlavé plyny
Připojení	RP1/4"...RP2" podle ISO7/1
Materiály	Těleso mosaz CW617N poniklované, Koule mosaz CW617N tvrdochromovaná, Kulové těsnění PTFE, Těsnění vřetena PTFE, O-kroužek NBR, Ruční páka ocel pozinkovaná se žlutým PVC pláštěm
Způsob upevnění	Montáž do pevného potrubního systému
Montážní poloha	libovolně
Schválení	EN331:1998+A1:2010
Oblast použití	hořlavé plyny, které nenapadají použité materiály
Teplota média	-20...+60°C
Provozní tlak	Vakuum 1mbar až max. 5 bar
Ovládání	otočením ruční páky o 90°

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

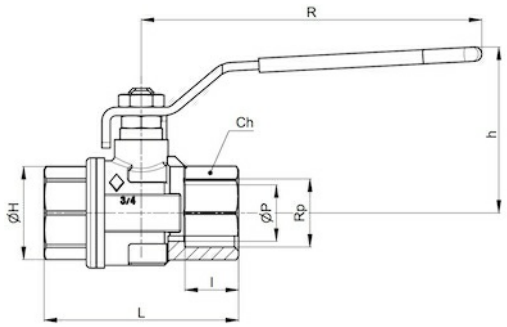

Připojení	Jmenovitá světlost DN[mm]	PN [bar]	CH	h	H	l	L	R	P	Hodnota Kv [m^3/h]	Hmotnost [cca. kg]	Typ
RP1/4"	8	5	23	47,5	23	11	51,5	96	10	5,4	0,15	5980-1/4"
RP3/8"	10	5	23	47,5	23	11,4	51,5	96	10	6	0,14	5980-3/8"
RP1/2"	15	5	33	51	33	15	62	96	15	16,3	0,22	5980-1/2"
RP3/4"	20	5	39	62	39	16,3	69	121	20	29,5	0,36	5980-3/4"
RP1"	25	5	49	66	49	19,1	83	121	25	43	0,55	5980-1"
RP11/4"	32	5	59	80	59	21,4	96	151	32	89	0,99	5980-11/4"
RP11/2"	40	5	73	86	73	21,4	108	151	40	230	1,49	5980-11/2"
RP2"	50	5	87	105	87	25,7	127	160	50	265	1,97	5980-2"

Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG