

Partnership. With Guarantee.

Sárgaréz golyóscsapok
Sorozat 5980

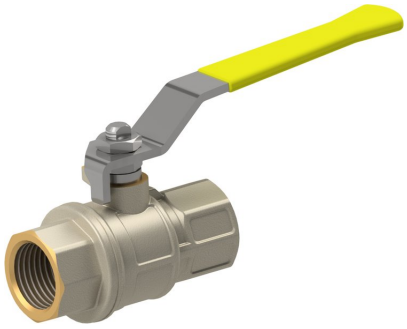

Kivitel	Átmenőcsap -val/-vel úszó golyó, teljes átömlés, éghető gázokhoz
Csatlakozás	RP1/4"...RP2" ISO7/1 szerint
Anyagok	Ház Sárgaréz CW617N nikkelezett, CW617N sárgaréz golyó keménykrómozott, Golyóstömítés PTFE, Orsótömítés PTFE, O-gyűrű NBR, Acél kézikar horganyzott sárga PVC-bevonattal
Rögzítési mód	Beépítés merev csővezetékrendszerbe
Beépítési helyzet	tetszőleges
Engedélyezés	EN331:1998+A1:2010
Alkalmazási terület	éghető gázok, amely nem támadja meg a felhasznált anyagokat
Közeg hőmérséklete	-20...+60°C
Üzemi nyomás	Vákuum 1mbar -ig max. 5 bar
Működtetés	a kézikar 90°-os elfordításával

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

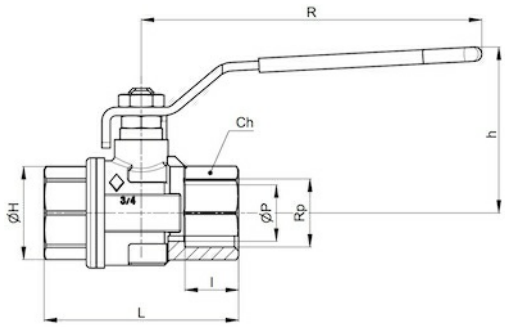

Csatlakozás	Névleges átmérő DN[mm]	PN [bar]	CH	h	H	l	L	R	P	Kv-érték [m^3/h]	Tömeg [kb. kg]	Típus
RP1/4"	8	5	23	47,5	23	11	51,5	96	10	5,4	0,15	5980-1/4"
RP3/8"	10	5	23	47,5	23	11,4	51,5	96	10	6	0,14	5980-3/8"
RP1/2"	15	5	33	51	33	15	62	96	15	16,3	0,22	5980-1/2"
RP3/4"	20	5	39	62	39	16,3	69	121	20	29,5	0,36	5980-3/4"
RP1"	25	5	49	66	49	19,1	83	121	25	43	0,55	5980-1"
RP11/4"	32	5	59	80	59	21,4	96	151	32	89	0,99	5980-11/4"
RP11/2"	40	5	73	86	73	21,4	108	151	40	230	1,49	5980-11/2"
RP2"	50	5	87	105	87	25,7	127	160	50	265	1,97	5980-2"

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.