

Partnership. With Guarantee.

Zawory kulowe z mosiądzu
Seria 5980

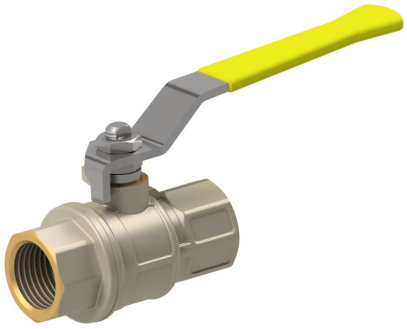

Konstrukcja	Zawór przelotowy z pływający kula, pełny przelot, do gazów palnych
Przyłącze	RP1/4"...RP2" wg ISO7/1
Materiały	Korpus Mosiądz CW617N niklowany, Kula mosiądz CW617N twardo chromowana, Uszczelnienie kulowe PTFE, Uszczelnienie trzpienia PTFE, O-ring NBR, Dźwignia ręczna stal ocynkowana z żółtą powłoką PVC
Rodzaj mocowania	Montaż w sztywnym systemie przewodów
Pozycja montażowa	dowolny
Dopuszczenie	EN331:1998+A1:2010
Zakres zastosowania	palne gazy, które nie atakują stosowanych materiałów
Temperatura medium	-20...+60°C
Ciśnienie robocze	Próżnia 1mbar do maks. 5 bar
Uruchamianie	przez obrót o 90° dźwigni ręcznej

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

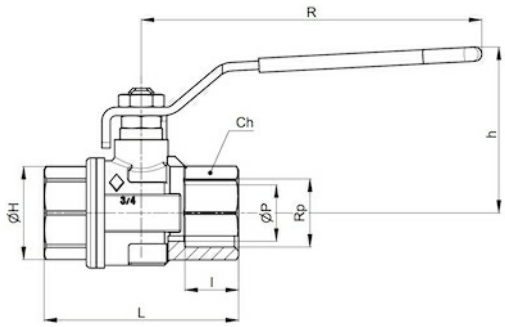

Przyłącze	Średnica nominalna DN[mm]	PN [bar]	CH	h	H	l	L	R	P	Wartość Kv [m^3/h]	Masa [ok. kg]	Typ
RP1/4"	8	5	23	47,5	23	11	51,5	96	10	5,4	0,15	5980-1/4"
RP3/8"	10	5	23	47,5	23	11,4	51,5	96	10	6	0,14	5980-3/8"
RP1/2"	15	5	33	51	33	15	62	96	15	16,3	0,22	5980-1/2"
RP3/4"	20	5	39	62	39	16,3	69	121	20	29,5	0,36	5980-3/4"
RP1"	25	5	49	66	49	19,1	83	121	25	43	0,55	5980-1"
RP11/4"	32	5	59	80	59	21,4	96	151	32	89	0,99	5980-11/4"
RP11/2"	40	5	73	86	73	21,4	108	151	40	230	1,49	5980-11/2"
RP2"	50	5	87	105	87	25,7	127	160	50	265	1,97	5980-2"

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

© STASTO Automation Sp.z o.o.