

Partnership. With Guarantee.

Medeninasti krogelni ventili
Serija 5980

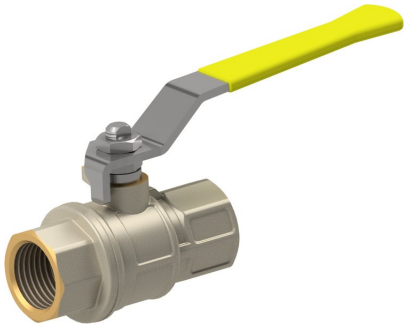

Konstrukcija	pretočni ventil z plavajoča krogla, polni prehod, za vnetljive pline
Priključek	RP1/4"...RP2" po ISO7/1
Materiali	Ohišje Medenina CW617N nikljano, Krogla medenina CW617N trdo kromirana, Krogelno tesnilo PTFE, Tesnilo vretena PTFE, O-tesnilo NBR, Ročni vzvod jeklo pocinkano z rumenim PVC-plaščem
Način pritrditve	Vgradnja v togi cevovodni sistem
Položaj vgradnje	poljubno
Odobritev	EN331:1998+A1:2010
Področje uporabe	vnetljivi plini, ki ne napadajo uporabljenih materialov
Temperatura medija	-20...+60°C
Obratovalni tlak	Vakuum 1mbar do maks. 5 bar
Aktiviranje	z 90° zasukom ročnega vzvoda

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

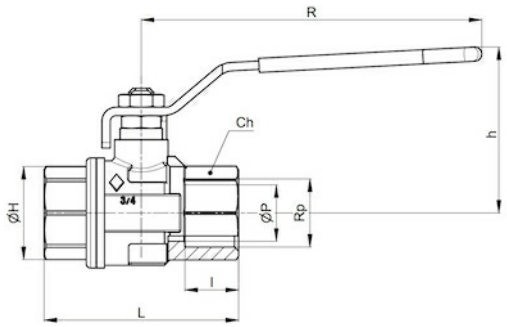

Priključek	Nazivni premer DN[mm]	PN [bar]	CH	h	H	l	L	R	P	Kv-vrednost [m^3/h]	Teža [pribl. kg]	Tip
RP1/4"	8	5	23	47,5	23	11	51,5	96	10	5,4	0,15	5980-1/4"
RP3/8"	10	5	23	47,5	23	11,4	51,5	96	10	6	0,14	5980-3/8"
RP1/2"	15	5	33	51	33	15	62	96	15	16,3	0,22	5980-1/2"
RP3/4"	20	5	39	62	39	16,3	69	121	20	29,5	0,36	5980-3/4"
RP1"	25	5	49	66	49	19,1	83	121	25	43	0,55	5980-1"
RP11/4"	32	5	59	80	59	21,4	96	151	32	89	0,99	5980-11/4"
RP11/2"	40	5	73	86	73	21,4	108	151	40	230	1,49	5980-11/2"
RP2"	50	5	87	105	87	25,7	127	160	50	265	1,97	5980-2"

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.