Partnership. With Guarantee.

Kołnierzowe zawory kulowe ze stali nierdzewnej Seria BA550, BA895




Konstrukcja	Zawór kulowy przelotowy z kulą pływającą, DN10...DN100 pełny przelotowy otwór, DN125 zredukowany przelot
Uruchamianie	poprzez obrót o 90° dźwigni ręcznej
Przyłącze	obrotowe kołnierze wg EN1092-1 DN10...DN50 PN40, DN65...DN80 PN16/PN40, DN100 PN16/PN25, DN125 PN16
Materiały	Obudowa Stal nierdzewna 1.4404 polerowany, Kula Stal nierdzewna 1.4404, Dźwignia ręczna stal nierdzewna 1.4307 plastyfikowany, Uszczelnienie kulowe MPTFE, Uszczelnienie wrzeciona PTFE, O-ring EPDM-Nadtlenek
Zakres zastosowania	Ciecze i gazy grupy 1 i 2 zgodnie z PED 2014/68/EU, które nie oddziałują korozyjnie na zastosowane materiały.
Temperatura medium	-45...+150°C
Ciśnienie robocze	0bar do Ciśnienie nominalne wg tabeli oraz wykresu ciśnienie-temperatura
Rodzaj mocowania	Montaż w sztywnym systemie przewodów
Pozycja montażowa	dowolny
Wykonania specjalne	antystatyczne wykonanie ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db, bezolejowy, bezsmarowy i bezsilikonowy do tlenu, wykonanie bezolejowe i bezsmarowe do wodoru, Uszczelnienia specjalne na zapytanie

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.


Klucz typowy

			BA550	-	20	-	L	-	A0H3C	-	01			
		PN25, PN40	BA550											
	Typ	PN16	BA895											
	Przyłącze	DN 10			10									
		DN 15			15									
		DN 20			20									
		DN 25			25									
		DN 32			32									
		DN 40			40									
		DN 50			50									
		DN 65			65									
		DN 80			80									
		DN 100			100									
		DN 125			125									
	Uruchamianie	Dźwignia ręczna					L							
		Dźwignia ręczna z urządzeniem odcinającym					LLD							
		Przekładnia					G							
		Przekładnia z urządzeniem odcinającym					GLD							
	Wykonanie specjalne	ATEX							A					
		wykonanie bezolejowe i bezsmarowe do tlenu							0					
		wykonanie bezolejowe i bezsmarowe do wodoru							H					
		Świadectwo odbioru i kontroli EN-10204-3.1; dla materiału, ciśnienia, funkcji i szczelności							3C					
	Wykonanie specjalne 1	opisane w tekście artykułu									01			

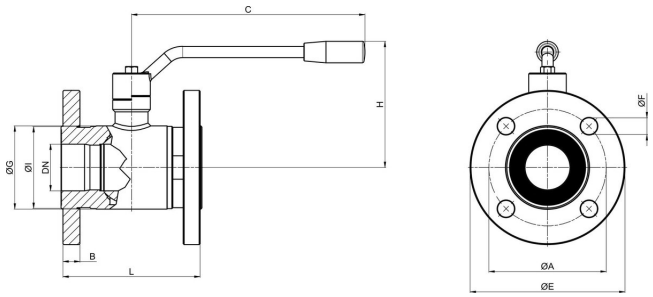


Średnica nominalna DN[mm]	PN [bar]	A	B	C	ØE	F	ØG	H	ØI	L	Wartość Kv [m^3/h]	Masa [ok. kg]	Typ
10	40	60	12	125	90	4 x Ø14	30	72	30	110	11	1,57	BA550-10-L
15	40	65	12	125	95	4 x Ø14	35	74	34	115	20	1,8	BA550-15-L
20	40	75	14	125	105	4 x Ø14	42	78	42	120	60	2,55	BA550-20-L
25	40	85	14	170	115	4 x Ø14	52	92	51	125	100	3,45	BA550-25-L
32	40	100	16	170	140	4 x Ø18	60	97	63	130	130	5,1	BA550-32-L
40	40	110	16	240	148	4 x Ø18	73	130	75	140	170	6,45	BA550-40-L
50	40	125	18	240	165	4 x Ø18	89	135	89	150	280	8,9	BA550-50-L
65	40	145	20	260	185	8 x Ø18	113	159	110	170	510	13	BA550-65-L
65	16	145	18	260	185	4 x Ø18	113	159	110	170	510	-	BA895-65-L
80	40	160	22	300	200	8 x Ø18	136	170	120	180	770	16,1	BA550-80-L
80	16	160	18	300	200	8 x Ø18	136	170	120	180	770	-	BA895-80-L
100	25	190	24	330	235	8 x Ø22	167	190	140	190	1200	23	BA550-100-L
100	16	190	20	330	220	8 x Ø18	167	180	140	190	1200	-	BA895-100-L
125 zredukowany	16	210	22	330	250	8 x Ø18	167	190	153	200	1200	23	BA895-125-L

© STASTO Automation Sp.z o.o.

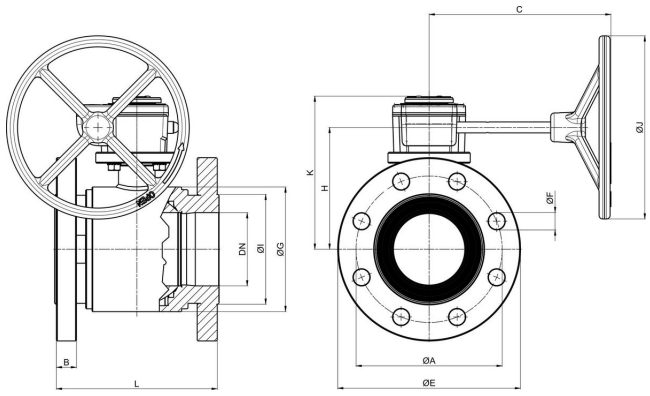

Średnica nominalna DN[mm]	PN [bar]	A	B	C	ØE	F	ØG	H	ØI	ØJ	L	K	Wartość Kv [m³/h]	Masa [ok. kg]	Typ
65	40	145	20	199	185	8 x Ø18	113	121,5	110	200	170	156	510	-	BA550-65-G
65	16	145	18	199	185	4 x Ø18	113	121,5	110	200	170	156	510	-	BA895-65-G
80	40	160	22	199	200	8 x Ø18	136	133	120	200	180	167,5	770	-	BA550-80-G
80	16	160	18	199	200	8 x Ø18	136	133	120	200	180	167,5	770	-	BA895-80-G
100	25	190	24	199	235	8 x Ø22	167	147	140	200	190	181,5	1200	-	BA550-100-G
100	16	190	20	199	220	8 x Ø18	167	147	140	200	190	181,5	1200	-	BA895-100-G
125 zredukowany	16	210	22	199	250	8 x Ø18	167	147	153	200	200	181,5	1200	-	BA895-125-G

Wykres ciśnienie-temperatura

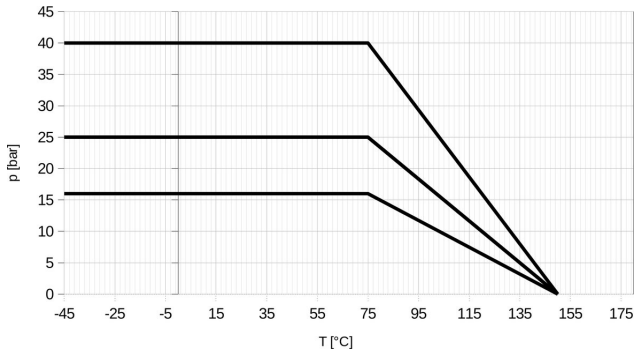

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.