Partnership. With Guarantee.

Prirobni krogelni ventili iz nerjavnega jekla Serija BA550, BA895




Konstrukcija	Pretočni krogelni ventil s plavajočo kroglo, DN10...DN100 polni prehod, DN125 zmanjšan prehod
Aktiviranje	z 90° zasukom ročice ročnega vzvoda
Priključek	vrtljive prirobnice v skladu z EN1092-1 DN10...DN50 PN40, DN65...DN80 PN16/PN40, DN100 PN16/PN25, DN125 PN16
Materiali	Ohišje Nerjavno jeklo 1.4404 polirano, Krogla Nerjavno jeklo 1.4404, Ročni vzvod nerjavno jeklo 1.4307 plastificiran, kroglično tesnilo MPTFE, Tesnilo vretena PTFE, O-tesnilo EPDM-Peroksid
Področje uporabe	Tekočine in plini skupine 1 in 2 v skladu s PED 2014/68/EU, ki ne napadajo uporabljenih materialov.
Temperatura medija	-45...+150°C
Obratovalni tlak	0bar do Nazivni tlak po tabeli in diagramu tlak–temperatura
Način pritrditve	Vgradnja v togi cevovodni sistem
Položaj vgradnje	poljubno
Posebne izvedbe	antistatična izvedba ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db, brez olja, maščob in silikona za kisik, izvedba brez olja in masti za vodik, Posebna tesnila na povpraševanje

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


Tipski ključ

		BA550	-	20	-	L	-	A0H3C	-	01
	PN25, PN40	BA550								
Tip	PN16	BA895								
Priključek	DN 10			10						
	DN 15			15						
	DN 20			20						
	DN 25			25						
	DN 32			32						
	DN 40			40						
	DN 50			50						
	DN 65			65						
	DN 80			80						
	DN 100			100						
	DN 125			125						
Aktiviranje	Ročni vzvod					L				
	Ročni vzvod z zaporno napravo					LLD				
	Gonilo					G				
	Gonilo z zaporno napravo					GLD				
Posebna izvedba	ATEX							A		
	izvedba brez olja in masti za kisik							0		
	izvedba brez olja in masti za vodik							H		
	Prevzemno kontrolno spričevalo EN-10204-3.1; za material, tlak, funkcijo in tesnost							3C		
Posebna izvedba 1	opisano v besedilu artikla									01

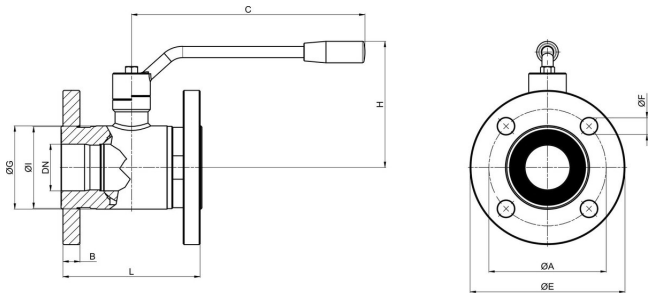


Nazivni premer DN[mm]	PN [bar]	A	B	C	ØE	F	ØG	H	ØI	L	Kv-vrednost [m^3/h]	Teža [pribl. kg]	Tip
10	40	60	12	125	90	4 x Ø14	30	72	30	110	11	1,57	BA550-10-L
15	40	65	12	125	95	4 x Ø14	35	74	34	115	20	1,8	BA550-15-L
20	40	75	14	125	105	4 x Ø14	42	78	42	120	60	2,55	BA550-20-L
25	40	85	14	170	115	4 x Ø14	52	92	51	125	100	3,45	BA550-25-L
32	40	100	16	170	140	4 x Ø18	60	97	63	130	130	5,1	BA550-32-L
40	40	110	16	240	148	4 x Ø18	73	130	75	140	170	6,45	BA550-40-L
50	40	125	18	240	165	4 x Ø18	89	135	89	150	280	8,9	BA550-50-L
65	40	145	20	260	185	8 x Ø18	113	159	110	170	510	13	BA550-65-L
65	16	145	18	260	185	4 x Ø18	113	159	110	170	510	-	BA895-65-L
80	40	160	22	300	200	8 x Ø18	136	170	120	180	770	16,1	BA550-80-L
80	16	160	18	300	200	8 x Ø18	136	170	120	180	770	-	BA895-80-L
100	25	190	24	330	235	8 x Ø22	167	190	140	190	1200	23	BA550-100-L
100	16	190	20	330	220	8 x Ø18	167	180	140	190	1200	-	BA895-100-L
125 reducirano	16	210	22	330	250	8 x Ø18	167	190	153	200	1200	23	BA895-125-L

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

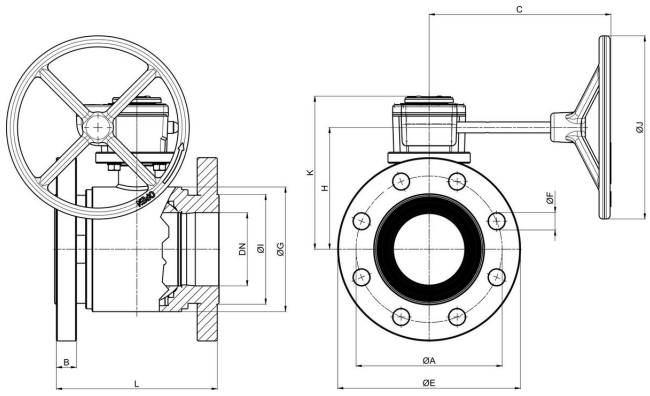

Nazivni premer DN[mm]	PN [bar]	A	B	C	ØE	F	ØG	H	ØI	ØJ	L	K	Kv-vrednost [m³/h]	Teža [pribl. kg]	Tip
65	40	145	20	199	185	8 x Ø18	113	121,5	110	200	170	156	510	-	BA550-65-G
65	16	145	18	199	185	4 x Ø18	113	121,5	110	200	170	156	510	-	BA895-65-G
80	40	160	22	199	200	8 x Ø18	136	133	120	200	180	167,5	770	-	BA550-80-G
80	16	160	18	199	200	8 x Ø18	136	133	120	200	180	167,5	770	-	BA895-80-G
100	25	190	24	199	235	8 x Ø22	167	147	140	200	190	181,5	1200	-	BA550-100-G
100	16	190	20	199	220	8 x Ø18	167	147	140	200	190	181,5	1200	-	BA895-100-G
125 reducirano	16	210	22	199	250	8 x Ø18	167	147	153	200	200	181,5	1200	-	BA895-125-G

Diagram tlaka in temperature

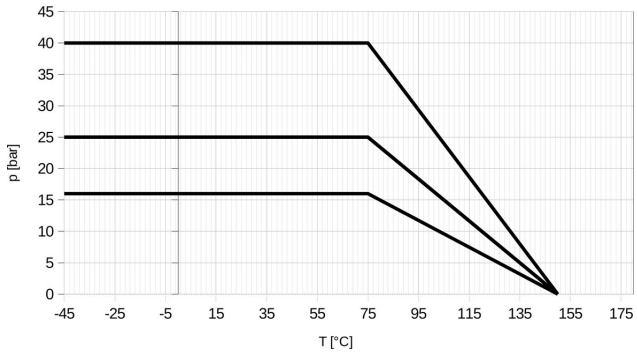

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb