
Partnership. With Guarantee.

Filtr
Série FI09







Konstrukční provedení	Filtr s filtrační vložkou z nerezové oceli, bez průzoru, Vypouštění pomocí uzavíracího šroubu
Funkce	Filtrace stlačeného vzduchu, jiná média na vyžádání
Filtrační vložka	50µm
Připojení	G1/4"...G1" podle ISO228/1
Materiály	Těleso a nádoba Nerezová ocel 1.4404, Těsnění HNBR
Médium	Stlačený vzduch, jiná média na vyžádání
Teplota média	0...+110°C (s odpovídajícím způsobem upraveným stlačeným vzduchem -45...+110°C)
Teplota okolí	-45...+110°C
Vstupní tlak	max. 60bar T > 80°C max. 50bar
Způsob upevnění	Montáž do potrubního systému, Nástěnná montáž pomocí montážního úhelníku
Směr průtoku	je označeno šipkou
Montážní poloha	vertikální, Uzavírací šroub dole
Speciální provedení	Těsnění EPDM, FKM, Silikon Teplota média -60...+230°C Filtrační vložka 5µm, 25µm

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Rozměrový výkres

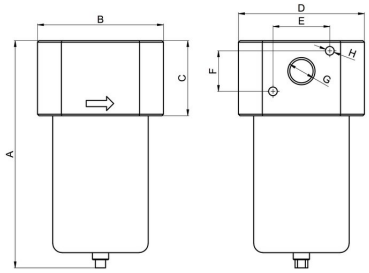

MB09-14/38, MB09-12/34

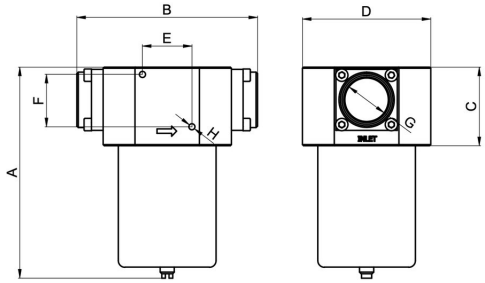


MB09-14H/10-FI


Připojení G	A	B	C	D	E	F	H	Průtok* [Nl/min]	Hmotnost [cca kg]	Typ
G1/4"	112	62	37	62	28	20	M5	2500	1,6	FI09-14
G3/8"	112	62	37	62	28	20	M5	2500	1,6	FI09-38
G1/2"	128	68	39	68	32	22	M5	4000	2,3	FI09-12
G3/4"	145	88	54	88	34	36	M5	4000	2,3	FI09-34
G3/4"	145	124	54	88	34	36	M5	10000	3,3	FI09-34H
G1"	145	124	54	88	34	36	M5	10000	3,3	FI09-10

* Průtok při vstupním tlaku 10 bar a poklesu tlaku 1 bar


Zubehör



MB09-14/38



MB09-12/34



MB09-14H/10-FI

Označení	Typ
Montážní sada držáku (kompletní) pro FI09-14, FI09-38	MB09-14/38
Montážní sada držáku (kompletní) pro FI09-12, FI09-34	MB09-12/34
Montážní sada držáku (kompletní) pro FI09-34H, FI09-10	MB09-34H/10-FI

Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG