
Partnership. With Guarantee.

Filter
Serie FI09







Bauart	Filter mit Edelstahlfilterelement, ohne Sichtglas, Entleerung mittels Verschlussschraube
Funktion	Filterung der Druckluft, andere Medien auf Anfrage
Filtereinsatz	50µm
Anschluss	G1/4"...G1" nach ISO228/1
Werkstoffe	Gehäuse und Behälter Edelstahl 1.4404, Dichtungen HNBR
Medium	Druckluft, andere Medien auf Anfrage
Mediumstemperatur	0...+110°C (mit entsprechend aufbereiteter Druckluft -45...+110°C)
Umgebungstemperatur	-45...+110°C
Eingangsdruck	max. 60bar T > 80°C max. 50bar
Befestigungsart	Einbau in Leitungssystem, Wandbefestigung mittels Haltewinkel
Durchflussrichtung	ist durch einen Pfeil gekennzeichnet
Einbaulage	vertikal, Verschlussschraube unten
Sonderausführung	Dichtungen EPDM, FKM, Silikon Mediumstemperatur -60...+230°C Filtereinsatz 5µm, 25µm

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Maßzeichnung

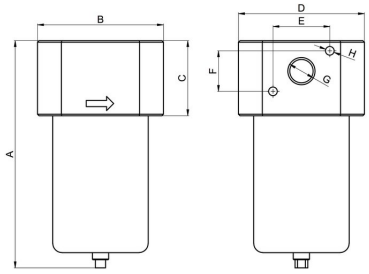

MB09-14/38, MB09-12/34

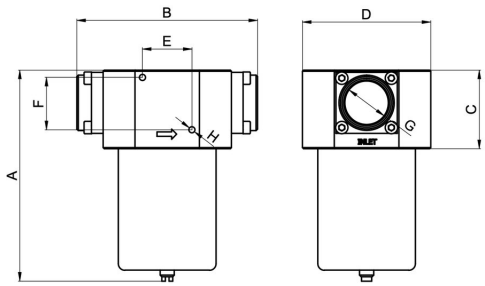


MB09-14H/10-FI


Anschluss G	A	B	C	D	E	F	H	Durchfluss* [Nl/min]	Gewicht [ca. kg]	Typ
G1/4"	112	62	37	62	28	20	M5	2500	1,6	FI09-14
G3/8"	112	62	37	62	28	20	M5	2500	1,6	FI09-38
G1/2"	128	68	39	68	32	22	M5	4000	2,3	FI09-12
G3/4"	145	88	54	88	34	36	M5	4000	2,3	FI09-34
G3/4"	145	124	54	88	34	36	M5	10000	3,3	FI09-34H
G1"	145	124	54	88	34	36	M5	10000	3,3	FI09-10

* Durchfluss bei Eingangsdruck 10bar und 1bar Druckabfall


Zubehör



MB09-14/38



MB09-12/34



MB09-14H/10-FI

Bezeichnung	Typ
Halterbausatz (komplett) für FI09-14, FI09-38	MB09-14/38
Halterbausatz (komplett) für FI09-12, FI09-34	MB09-12/34
Halterbausatz (komplett) für FI09-34H, FI09-10	MB09-34H/10-FI

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG