
Partnership. With Guarantee.

# Filtr
# Seria FI09







| | |
|---|---|
| Konstrukcja | Filtr z wkładem filtracyjnym ze stali nierdzewnej, bez wziernika, Opróżnianie za pomocą śruby zamykającej |
| Funkcja | Filtracja sprężonego powietrza, inne media na zapytanie |
| Wkład filtracyjny | 50µm |
| Przyłącze | G1/4"...G1" wg ISO228/1 |
| Materiały | Obudowa i zbiornik Stal nierdzewna 1.4404, Uszczelnienia HNBR |
| Medium | Sprężone powietrze, inne media na zapytanie |
| Temperatura medium | 0...+110°C (z odpowiednio przygotowanym sprężonym powietrzem -45...+110°C) |
| Temperatura otoczenia | -45...+110°C |
| Ciśnienie wejściowe | maks. 60bar<br>T > 80°C maks. 50bar |
| Rodzaj mocowania | Montaż w systemie przewodów, Mocowanie ścienne za pomocą kątownika mocującego |
| Kierunek przepływu | jest oznaczony strzałką |
| Pozycja montażowa | pionowy, Śruba zaślepiająca na dole |
| Wykonanie specjalne | Uszczelnienia EPDM, FKM, Silikon<br>Temperatura medium -60...+230°C<br>Wkład filtracyjny 5µm, 25µm |




+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

## Rysunek wymiarowy

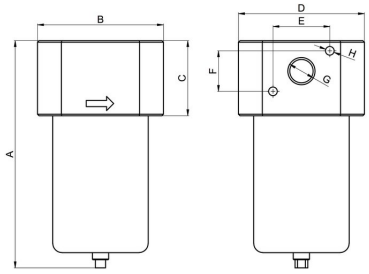


MB09-14/38, MB09-12/34

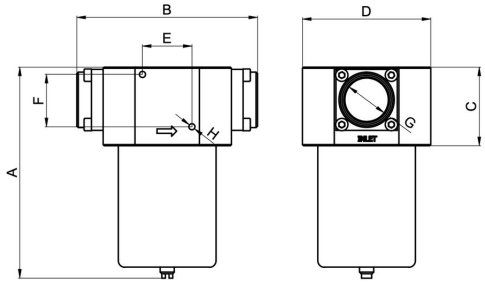



MB09-14H/10-FI


| Przyłącze G | A | B | C | D | E | F | H | Przepływ* [Nl/min] | Masa [ok. kg] | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1/4" | 112 | 62 | 37 | 62 | 28 | 20 | M5 | 2500 | 1,6 | FI09-14 |
| G3/8" | 112 | 62 | 37 | 62 | 28 | 20 | M5 | 2500 | 1,6 | FI09-38 |
| G1/2" | 128 | 68 | 39 | 68 | 32 | 22 | M5 | 4000 | 2,3 | FI09-12 |
| G3/4" | 145 | 88 | 54 | 88 | 34 | 36 | M5 | 4000 | 2,3 | FI09-34 |
| G3/4" | 145 | 124 | 54 | 88 | 34 | 36 | M5 | 10000 | 3,3 | FI09-34H |
| G1" | 145 | 124 | 54 | 88 | 34 | 36 | M5 | 10000 | 3,3 | FI09-10 |

* Przepływ przy ciśnieniu na wejściu 10bar i spadku ciśnienia 1bar


## Zubehör




MB09-14/38




MB09-12/34




MB09-14H/10-FI

| Nazwa | Typ |
|---|---|
| Zestaw mocujący (kompletny) dla FI09-14, FI09-38 | MB09-14/38 |
| Zestaw mocujący (kompletny) dla FI09-12, FI09-34 | MB09-12/34 |
| Zestaw mocujący (kompletny) dla FI09-34H, FI09-10 | MB09-34H/10-FI |

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych




+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.