
Partnership. With Guarantee.


Kuglasti ventili od mesinga
Serija BAA1-...-BLTT-MZL

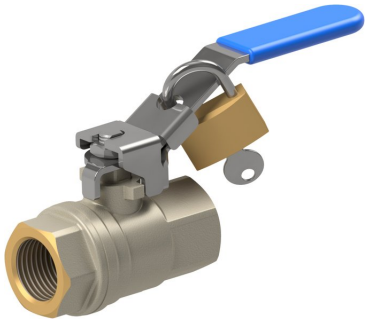

Konstrukcija	Prolazni ventil sa plutajuća kugla, sa zapornim uređajem, sa punim prolazom
Priključak	G1/4"...G2" prema ISO228/1
Materijali	Kućište mesing CW617N niklovano, Kugla mesing CW614N tvrdo hromirana, Kuglična zaptivka PTFE, Zaptivka vretena PTFE, Ručna poluga od pocinkovanog čelika sa PVC oblogom
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cevovodni sistem
Položaj ugradnje	proizvoljno
Područje primene	Gasovi i tečnosti grupe 2 u skladu sa PED 2014/68/EU, koji ne napadaju upotrebljene materijale.
Temperatura medijuma	-20...+160°C
Radni pritisak	Vakuum maks. 10^{-3} Torr do Nazivni pritisak prema tabeli i dijagramu pritisak-temperatura
Aktiviranje	okretanjem ručne poluge za 90°
Sadržaj isporuke	Kuglasti ventil sa ručnom polugom, bez katanca VS37


+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Dimenzije

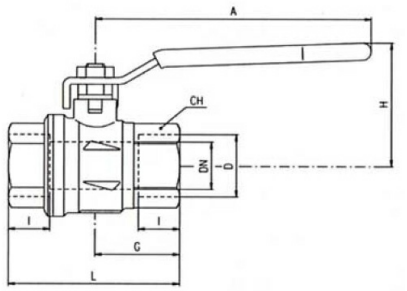

Priključak D	Nazivni prečnik DN[mm]	PN [bar]	A	CH	G	H	l	L	Kv vrednost [m ^{3} /h]	Težina [pribl. kg]	Tip
G1/4"	8	64	96	22	25,5	51	14	51	4,1	0,22	BAA1-002-BLTT-MZL
G3/8"	10	64	96	22	25,5	51	14	51	8,7	0,20	BAA1-003-BLTT-MZL
G1/2"	15	64	96	27	30,5	51	16,5	61	28	0,28	BAA1-004-BLTT-MZL
G3/4"	20	40	117	32	37	59	19	74	60	0,48	BAA1-005-BLTT-MZL
G1"	25	40	117	41	45,5	63	22,5	91	100	0,83	BAA1-006-BLTT-MZL
G11/4"	32	40	156,5	50	52	77	25	104	95	1,15	BAA1-007-BLTT-MZL
G11/2"	40	40	156,5	55	59	83	26	118	179	1,61	BAA1-008-BLTT-MZL
G2"	50	40	156,5	70	67,5	90	29	135	233	2,50	BAA1-009-BLTT- MZL

Dijagram pritisak-temperatura

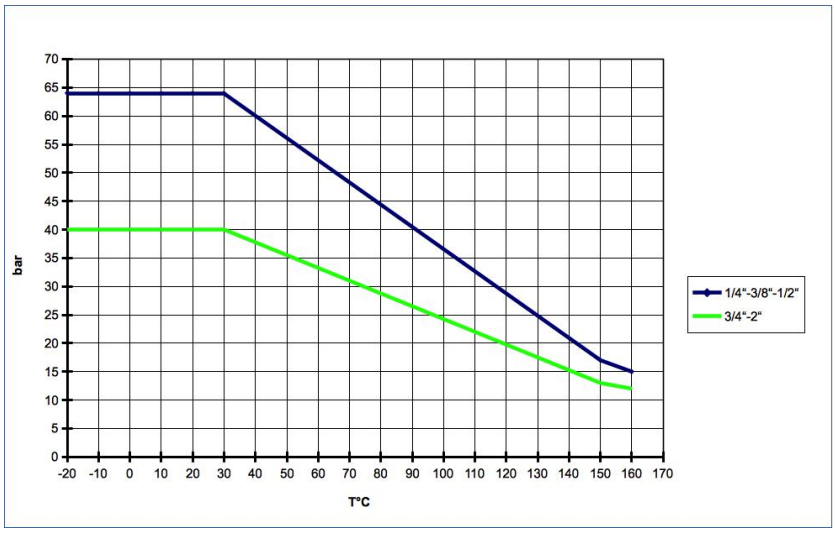

Ilustracije nisu obavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.