
Partnership. With Guarantee.


Medeninasti krogelni ventili
Serija BAA1-...-BLTT-MZL

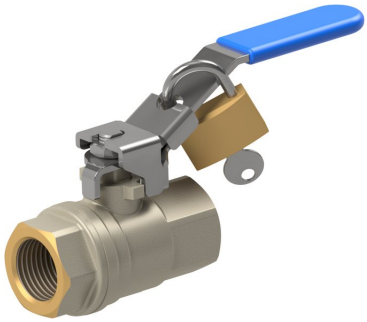

Konstrukcija	pretočni ventil z plavajoča krogla, z zaporno napravo, s polnim prehodom
Priključek	G1/4"...G2" v skladu z ISO228/1
Materiali	Ohišje medenina CW617N nikljano, Krogla medenina CW614N trdo kromirana, Kroglasto tesnilo PTFE, Tesnilo vretena PTFE, Ročni vzvod iz pocinkanega jekla s PVC-prevleko
Način pritrditve	Vgradnja v tog cevovodni sistem
Položaj vgradnje	poljubno
Področje uporabe	Plini in tekočine skupine 2 v skladu s PED 2014/68/EU, ki ne napadajo uporabljenih materialov.
Temperatura medija	-20...+160°C
Obratovalni tlak	Vakuum maks. 10^{-3} Torr do Nazivni tlak v skladu s tabelo in diagramom tlak–temperatura
Aktiviranje	z 90° zasukom ročnega vzvoda
Obseg dobave	Krogelni ventil z ročico, brez obešanke VS37


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Dimenzije

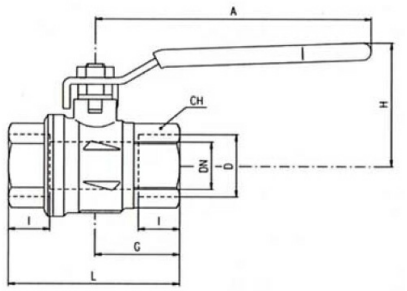

Priključek D	Nazivni premer DN[mm]	PN [bar]	A	CH	G	H	I	L	Kv-vrednost [m ^{3} /h]	Teža [pribl. kg]	Tip
G1/4"	8	64	96	22	25,5	51	14	51	4,1	0,22	BAA1-002-BLTT-MZL
G3/8"	10	64	96	22	25,5	51	14	51	8,7	0,20	BAA1-003-BLTT-MZL
G1/2"	15	64	96	27	30,5	51	16,5	61	28	0,28	BAA1-004-BLTT-MZL
G3/4"	20	40	117	32	37	59	19	74	60	0,48	BAA1-005-BLTT-MZL
G1"	25	40	117	41	45,5	63	22,5	91	100	0,83	BAA1-006-BLTT-MZL
G11/4"	32	40	156,5	50	52	77	25	104	95	1,15	BAA1-007-BLTT-MZL
G11/2"	40	40	156,5	55	59	83	26	118	179	1,61	BAA1-008-BLTT-MZL
G2"	50	40	156,5	70	67,5	90	29	135	233	2,50	BAA1-009-BLTT- MZL

Diagram tlaka in temperature

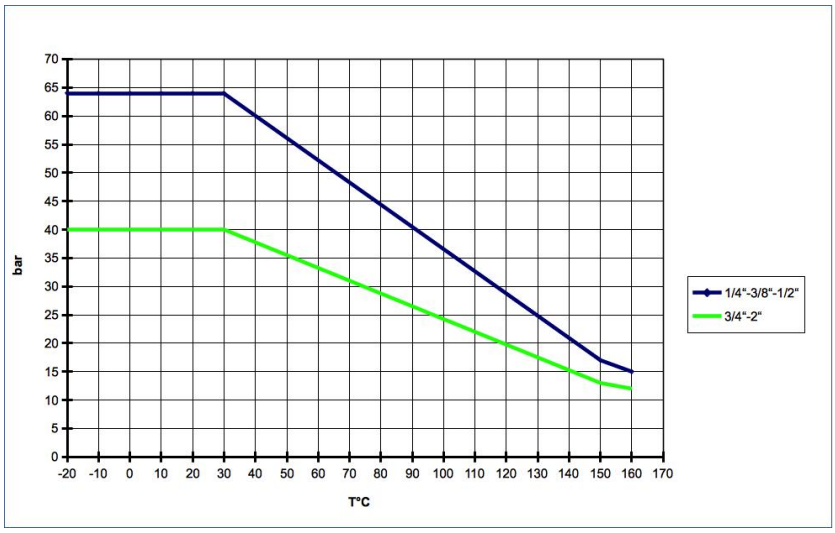

Slike niso zavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov

© STASTO Automation KG