

Partnership. With Guarantee.

Trzyczęściowe zawory kulowe ze stali nierdzewnej Seria 711000




Konstrukcja	Zawór przelotowy z pływający kula, pełny przelot, Otwór kompensacyjny
Uruchamianie	poprzez obrót o 90° dźwigni ręcznej
Przyłącze	Końcówki do wspawania DN10...DN100 wg DIN 3239
Materiały	Korpus i kula ze stali nierdzewnej 1.4401, Uszczelnienie kulowe PTFE wzmocnione włóknem szklanym, Uszczelnienie trzpienia PTFE/FKM, Dźwignia ręczna: DN10...DN50 Stal nierdzewna 1.4016 plastyfikowany, DN65...DN100 Stal plastyfikowany Ściągi i nakrętki: DN10...DN50 Stal nierdzewna 1.4301, DN65...DN100 Stal ocynkowana
Zakres zastosowania	Ciecze i gazy grupy 1 i 2 zgodnie z PED 2014/68/EU, które nie oddziałują korozyjnie na zastosowane materiały. Do zastosowań parowych zalecamy stosowanie specjalnych zaworów parowych.
Temperatura medium	-20...+160°C
Ciśnienie robocze	Próżnia maks. 10^{-3} Torr do Ciśnienie nominalne wg tabeli i wykresu ciśnienie-temperatura
Rodzaj mocowania	Montaż w sztywnym systemie przewodów
Pozycja montażowa	dowolny
Dopuszczenia	Powietrze TA, SIL 3
Wykonania specjalne	ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, uszczelnienia o małej objętości martwej, bezolejowy, bezsmarowy i bezsilikonowy do tlenu

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

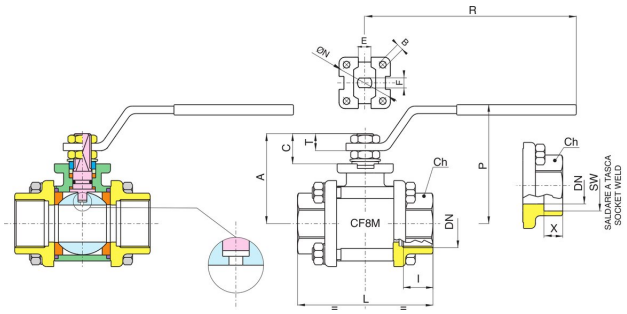

Średnica nominalna DN[mm]	PN [bar]	A	CH	E	F	L	R	P	C	T	N	B	SW	X	Wartość Kv [m³/h]	Masa [ok. kg]	Typ
10	64	35	22	8	5	57	110	50	13,5	9	-	-	18,2	9,5	8,5	0,28	711000-10
15	64	47	27	10	7	65	131	64	15	10	36	6	22,4	9,5	19,2	0,27	711000-15
20	40	52	32	10	7	76	131	68	16	10	42	5,5	27,7	11,1	35,0	0,70	711000-20
25	40	60	41	12	8	92	174	79	19,5	12,5	42	6	34,5	12,7	64,5	1,23	711000-25
32	25	64	50	12	8	106	174	83	19,5	12,5	42	5,5	43,2	14,3	103,8	1,73	711000-32
40	25	79	55	16	10	116	250	100	24	16,5	50	6,5	49,5	15,9	174,0	2,50	711000-40
50	25	86	70	16	10	136	250	107	24	16,5	50	6,5	62	17,5	301,3	3,95	711000-50
65	16	103	90	20	14	153	321	126	28	18	70	M8	76,5	20	545,7	8,15	711000-65
80	16	114	105	20	14	180	321	137	28	18	70	M8	89,5	20	872,5	12,95	711000-80
100	16	137	130	24	18	217	381	156	34,5	22	102	M10	115	20	1363,3	21,50	711000-100

Wykres ciśnienie-temperatura

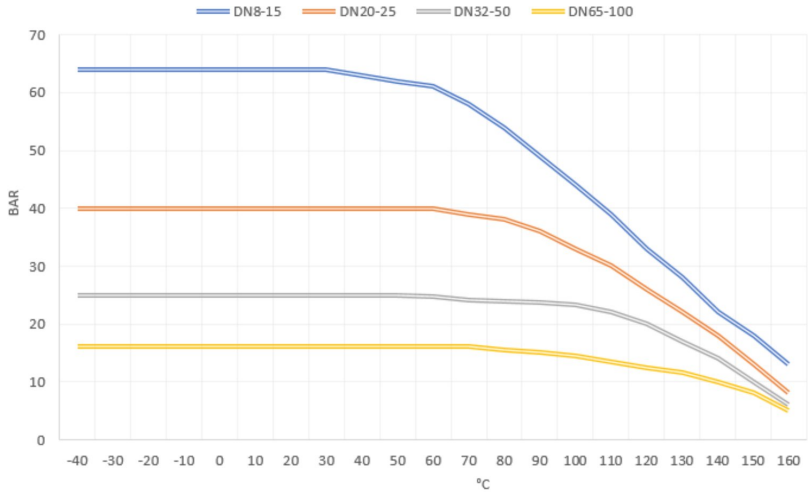

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

© STASTO Automation Sp.z o.o.