
Partnership. With Guarantee.

# Přírubové kulové kohouty z oceli
# Série 720008






| | |
|---|---|
| Konstrukční provedení | Průchozí kohout s s plovoucí koule, plný průtok, Kompenzační otvor |
| Ovládání | pomocí otočení o 90° ruční páky |
| Připojení | Příruby DN15...DN150 podle EN1092-1 PN40 |
| Materiály | Těleso Ocel, Koule nerezová ocel 1.4301, Kuličkové těsnění ze skelnými vlákny vyztuženého PTFE, Těsnění vřetena PTFE/FKM<br>Ruční páka: DN15...DN150 Pozinkovaná ocel |
| Oblast použití | Kapaliny a plyny skupiny 1 a 2 podle PED 2014/68/EU, které nenapadají použité materiály. Pro aplikace s párou doporučujeme použít speciální parní kohouty. |
| Teplota média | -20...+160°C |
| Provozní tlak | Vakuum max. $10^{-3}$ Torr až Jmenovitý tlak podle tabulky a diagramu tlak–teplota |
| Způsob upevnění | Montáž do pevného potrubního systému |
| Montážní poloha | libovolně |
| Schválení | TA-vzduch, SIL 3 |
| Speciální provedení | antistatické provedení ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, Požárně bezpečné provedení, Příruba ANSI, těsnění s minimálním mrtvým prostorem, Topný plášť pro viskózní média |




+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

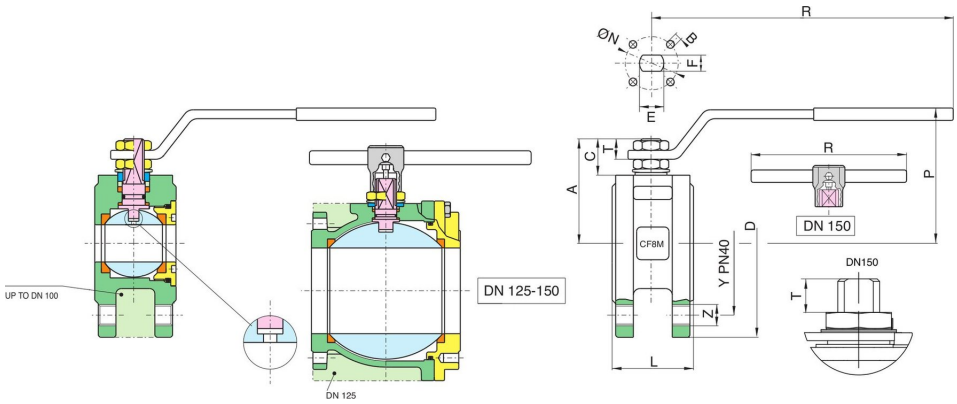


| Jmenovitá světlost DN[mm] | PN [bar] | A | B | C | D | E | F | L | ØN | P | R | T | Y | Z | Hodnota Kv [$m^3$/h] | Hmotnost [cca. kg] | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 40 | 47 | 4xM5 | 15,5 | 90 | 10 | 7 | 35 | 32 | 65 | 131 | 9 | 65 | 4xM12 | 19,2 | 1,30 | 720008-15 |
| 20 | 40 | 51,5 | 4xM5 | 15,5 | 100 | 10 | 7 | 40 | 32 | 69 | 131 | 9 | 75 | 4xM12 | 35,0 | 1,80 | 720008-20 |
| 25 | 40 | 61 | 4xM5 | 19,5 | 110 | 12 | 8 | 46 | 42 | 80 | 174 | 11 | 85 | 4xM12 | 64,5 | 2,70 | 720008-25 |
| 32 | 40 | 64,5 | 4xM5 | 16,5 | 130 | 12 | 8 | 54 | 42 | 84 | 174 | 11 | 100 | 4xM16 | 103,8 | 4,30 | 720008-32 |
| 40 | 40 | 78 | 4xM6 | 24,5 | 140 | 16 | 10 | 63,5 | 50 | 102 | 250 | 13 | 110 | 4xM16 | 174,0 | 6,30 | 720008-40 |
| 50 | 40 | 87 | 4xM6 | 25 | 150 | 16 | 10 | 82 | 50 | 111 | 250 | 13 | 125 | 4xM16 | 301,3 | 8,80 | 720008-50 |
| 65 | 40 | 104,5 | 4xM8 | 25 | 175 | 20 | 14 | 103 | 70 | 128 | 321 | 18 | 145 | 8xM16 | 545,7 | 15,60 | 720008-65 |
| 80 | 40 | 115 | 4xM8 | 28,5 | 190 | 20 | 14 | 122 | 70 | 138 | 321 | 18 | 160 | 8xM16 | 872,5 | 20,80 | 720008-80 |
| 100 | 40 | 137 | 4xM10 | 34,5 | 235 | 24 | 18 | 152 | 102 | 156 | 381 | 22 | 190 | 8xM20 | 1363,3 | 39,30 | 720008-100 |
| 125 | 40 | 159 | 4xM10 | 34 | 270 | 24 | 18 | 196 | 102 | 178 | 381 | 22 | 220 | 8xM24 | 2360,3 | 53,60 | 720008-125 |
| 150 | 40 | 201,5 | 4xM12 | 51,5 | 300 | 42 | 30 | 232 | 125 | 266 | 700 | 30 | 250 | 8xM24 | 3671,1 | 68,50 | 720008-150 |

## Tlakově-teplotní diagram

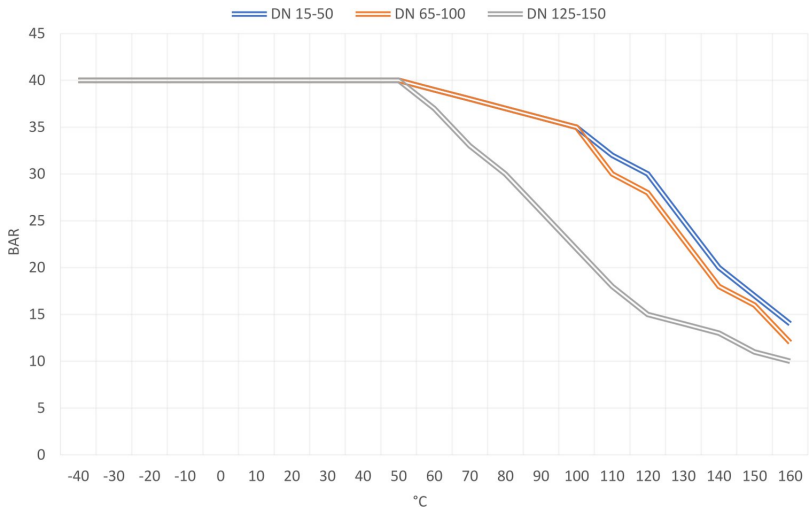


Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG